


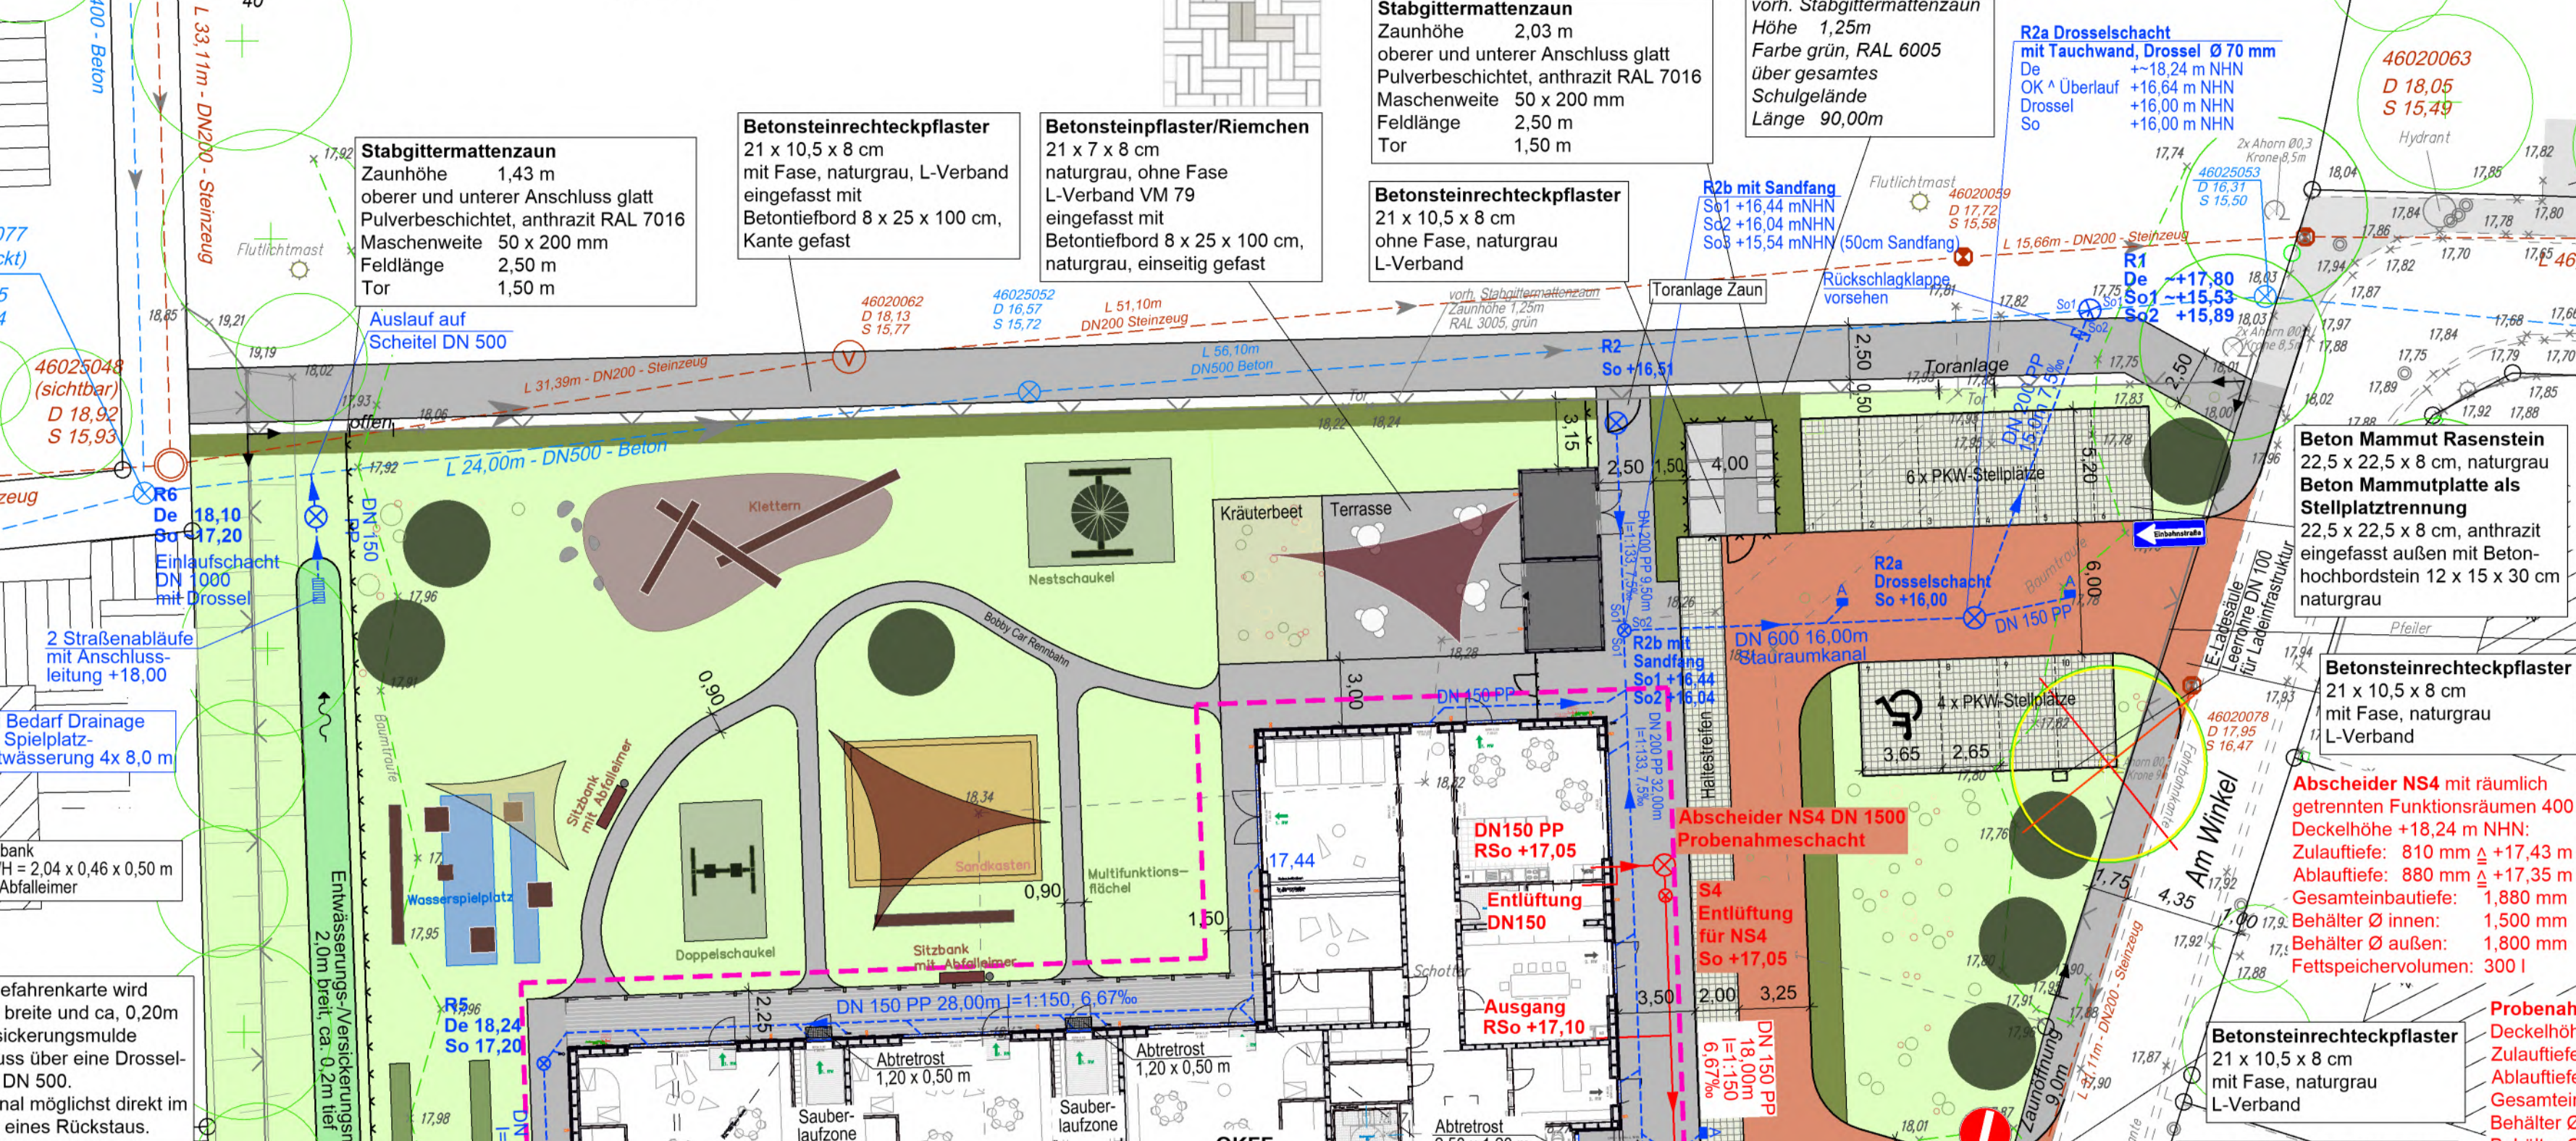

Stabgittermattenzaun
Zaunhöhe 1,43 m
oberer und unterer Anschluss glatt
Pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016
Maschenweite 50 x 200 mm
Feldlänge 2,50 m
Tor 1,50 m

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
mit Fase, naturgrau, L-Verband
eingefasst mit
Betontiefbord 8 x 25 x 100 cm,
Kante gefast

Betonsteinpflaster/Riemchen
21 x 7 x 8 cm
naturgrau, ohne Fase
L-Verband VM 79
eingefasst mit
Betontiefbord 8 x 25 x 100 cm,
naturgrau, einseitig gefast

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
ohne Fase, naturgrau
L-Verband

Stabgittermattenzaun
Zaunhöhe 2,03 m
oberer und unterer Anschluss glatt
Pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016
Maschenweite 50 x 200 mm
Feldlänge 2,50 m
Tor 1,50 m

R2a Drosselschacht
mit Tauchwand, Drossel Ø 70 mm
De +18,24 m NHN
OK ^ Überlauf +16,64 m NHN
Drossel +16,00 m NHN
So +16,00 m NHN

46020063
D 18,05
S 15,49

46025048
(sichtbar)
D 18,92
S 15,93

R6
De 18,10
So 17,20
Einlaufschacht
DN 1000
mit Drossel

2 Straßenabläufe
mit Anschluss-
leitung +18,00

Bedarf Drainage
Spielplatz-
wässerung 4x 8,0 m

bank
H = 2,04 x 0,46 x 0,50 m
Abfalleimer

efahrenkarte wird
breite und ca. 0,20m
sickerungsmulde
uss über eine Drossel-
DN 500.
nal möglichst direkt im
eines Rückstaus.

Beton Mammut Rasenstein
22,5 x 22,5 x 8 cm, naturgrau
**Beton Mammutplatte als
Stellplatztrennung**
22,5 x 22,5 x 8 cm, anthrazit
eingefasst außen mit Beton-
hochbordstein 12 x 15 x 30 cm
naturgrau

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
mit Fase, naturgrau
L-Verband

**Abscheider NS4 mit räumlich
getrennten Funktionsräumen 400**
Deckelhöhe +18,24 m NHN:
Zulauftiefe: 810 mm $\hat{=}$ +17,43 m
Ablauftiefe: 880 mm $\hat{=}$ +17,35 m
Gesamteinbautiefe: 1,880 m
Behälter Ø innen: 1,500 mm
Behälter Ø außen: 1,800 mm
Fettspeichervolumen: 300 l

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
mit Fase, naturgrau
L-Verband

Probenah
Deckelhöh
Zulauftiefe
Ablauftiefe
Gesamtein
Behälter Ø

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
ohne Fase, naturgrau
L-Verband

R2b mit Sandfang
So1 +16,44 mNHN
So2 +16,04 mNHN
So3 +15,54 mNHN (50cm Sandfang)

Rückschlagklappe
vorsehen

R1 De +17,80
So1 +15,53
So2 +15,89

Beton Mammut Rasenstein
22,5 x 22,5 x 8 cm, naturgrau
Beton Mammutplatte als Stellplatztrennung
22,5 x 22,5 x 8 cm, anthrazit
eingefasst außen mit Betonhochbordstein 12 x 15 x 30 cm naturgrau

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
mit Fase, naturgrau
L-Verband

Abscheider NS4 mit räumlich getrennten Funktionsräumen 400 l, Deckelhöhe +18,24 m NHN:
Zulauftiefe: 810 mm Δ +17,43 m NHN
Ablauftiefe: 880 mm Δ +17,35 m NHN
Gesamteinbautiefe: 1,880 mm
Behälter Ø innen: 1,500 mm
Behälter Ø außen: 1,800 mm
Fettspeichervolumen: 300 l

Betonsteinrechteckpflaster
21 x 10,5 x 8 cm
mit Fase, naturgrau
L-Verband

Betonsteinpflaster/Riemchen
21 x 7 x 8 cm
naturgrau, ohne Fase
L-Verband VM 79
eingefasst mit Betontiefbord 8 x 25 x 100 cm, naturgrau, einseitig gefast

Fahrradanlehnbügel "Tampa"
in Edelstahl geschliffen
80 x 10 mm, 850 x 850 mm

4,00m Maschendrahtzaun,
in der Höhe 2x 2,00m
3,00m Pfostenabstand
Länge 15,00m
5 Pfosten

4,00m Maschendrahtzaun,
ohne Ballfangzaun,
Zaun durchwachsen
3,00m Pfostenabstand
Länge 18,00m

