

# Deckenprogramm 2019

Vorlage-Nr. 2019/058



Note 1 = blau


Note 2 = grün

Note 3 = gelb

Note 4 = orange

Note 5 = rot

## Leuchtenburger Str. und Stratjebusch

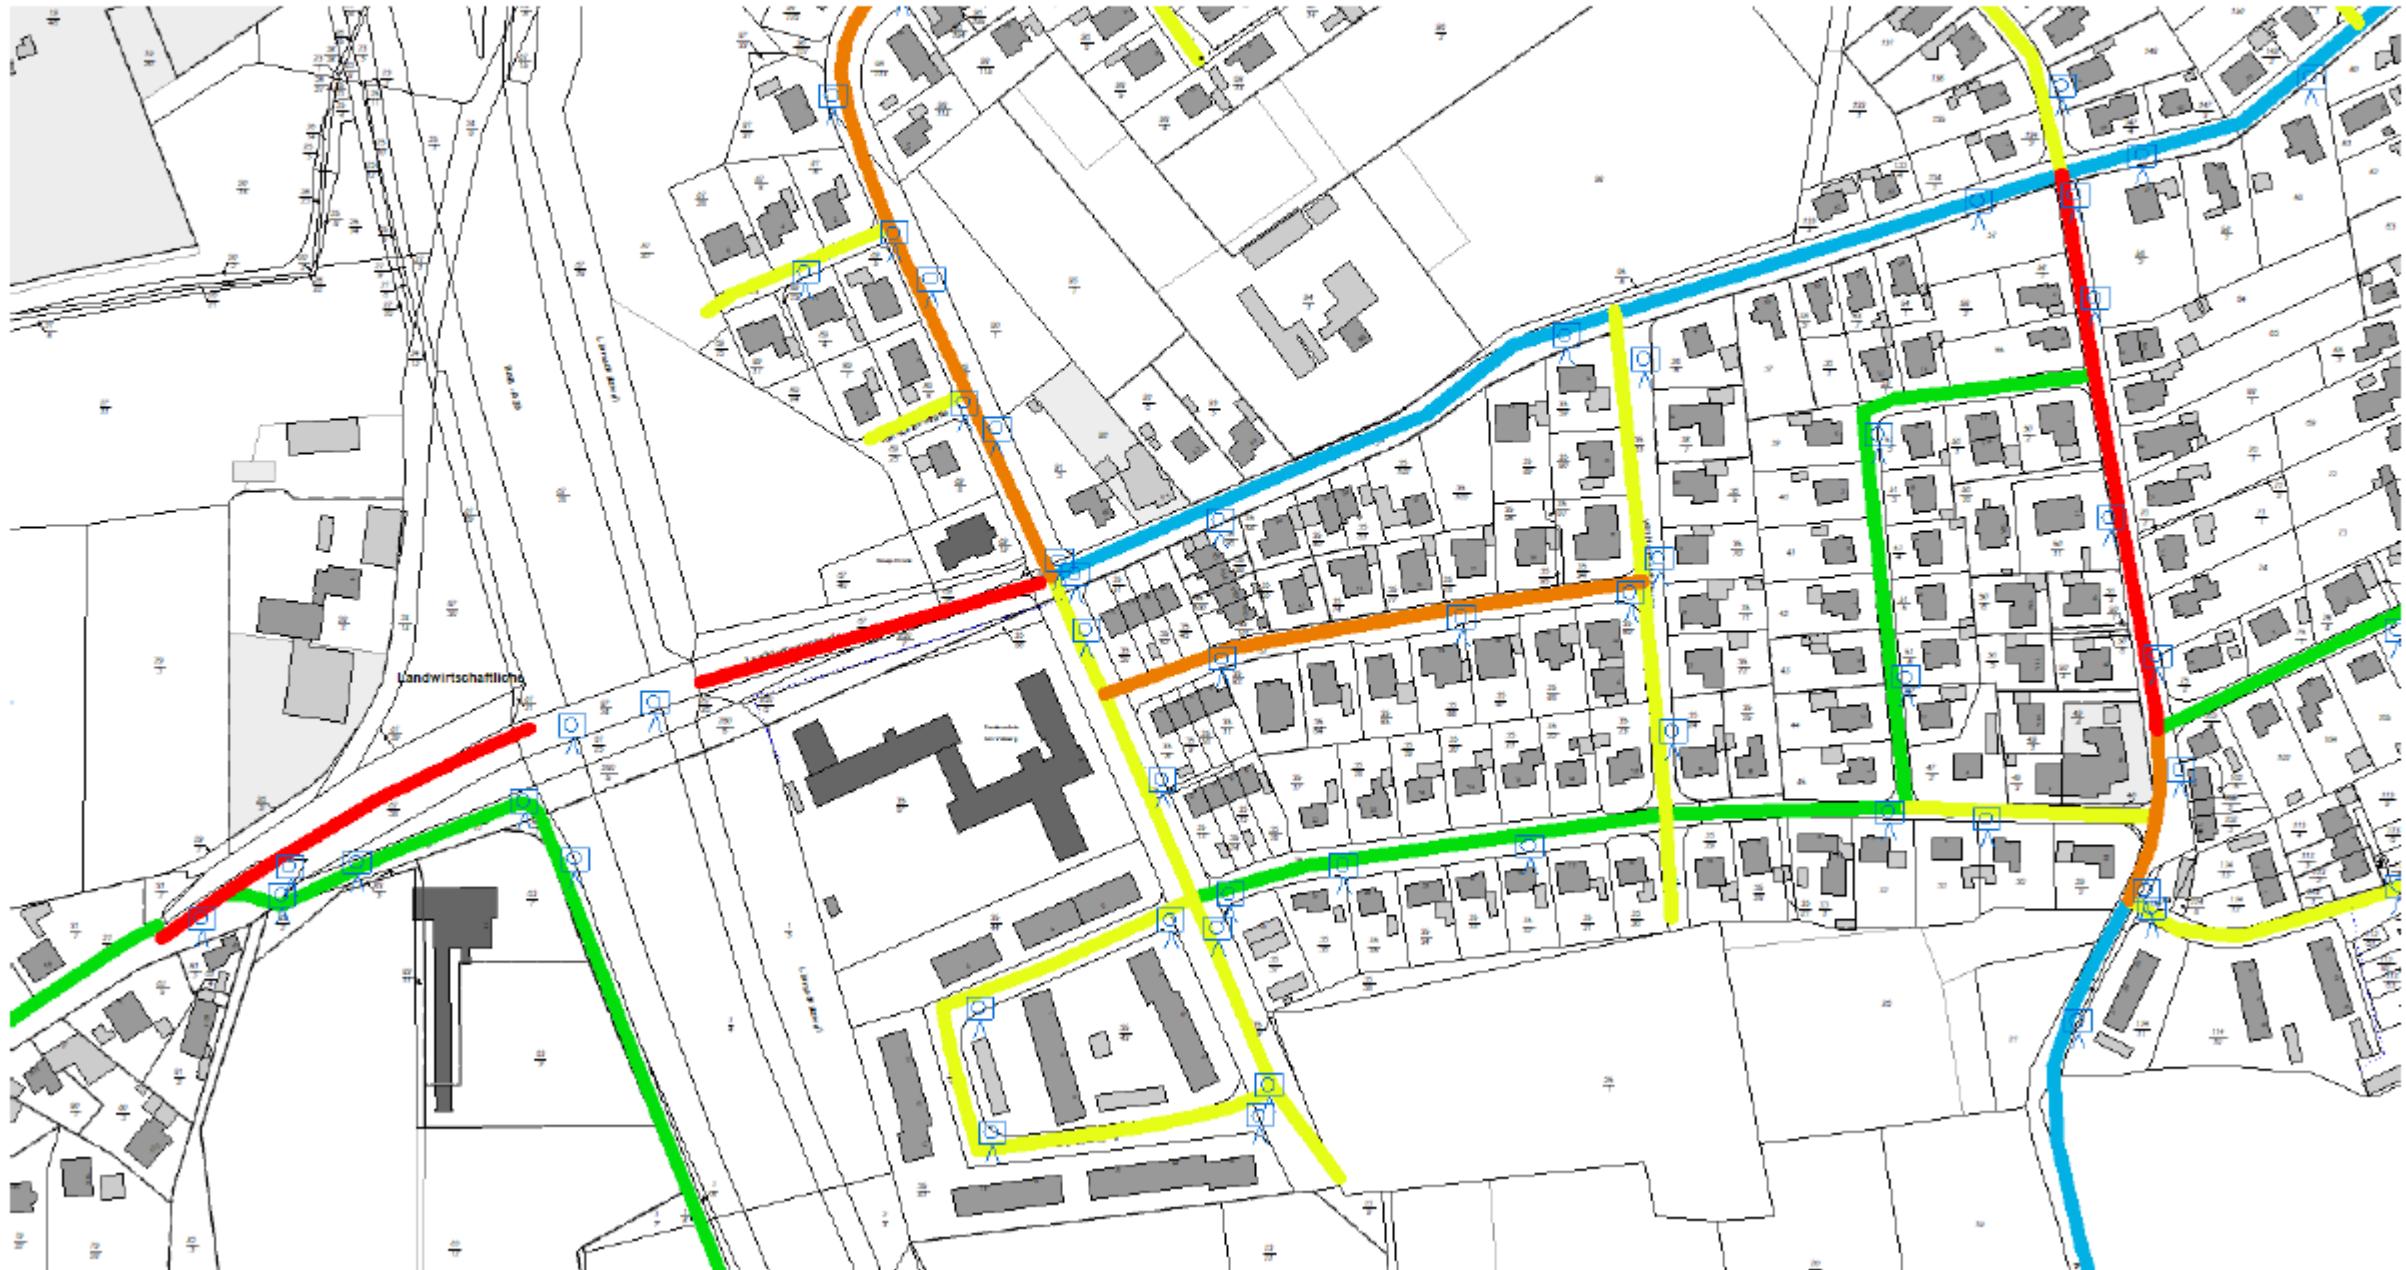




Überblick Hankhausen

Friedrichskamp  
Endausbau  
Sommer 2020

Graf Moritz-Johann-  
Christoffer-Straße  
Endausbau  
bis Ende Mai 2019

Loyer Weg  
Ausbau  
ab Frühjahr 2021

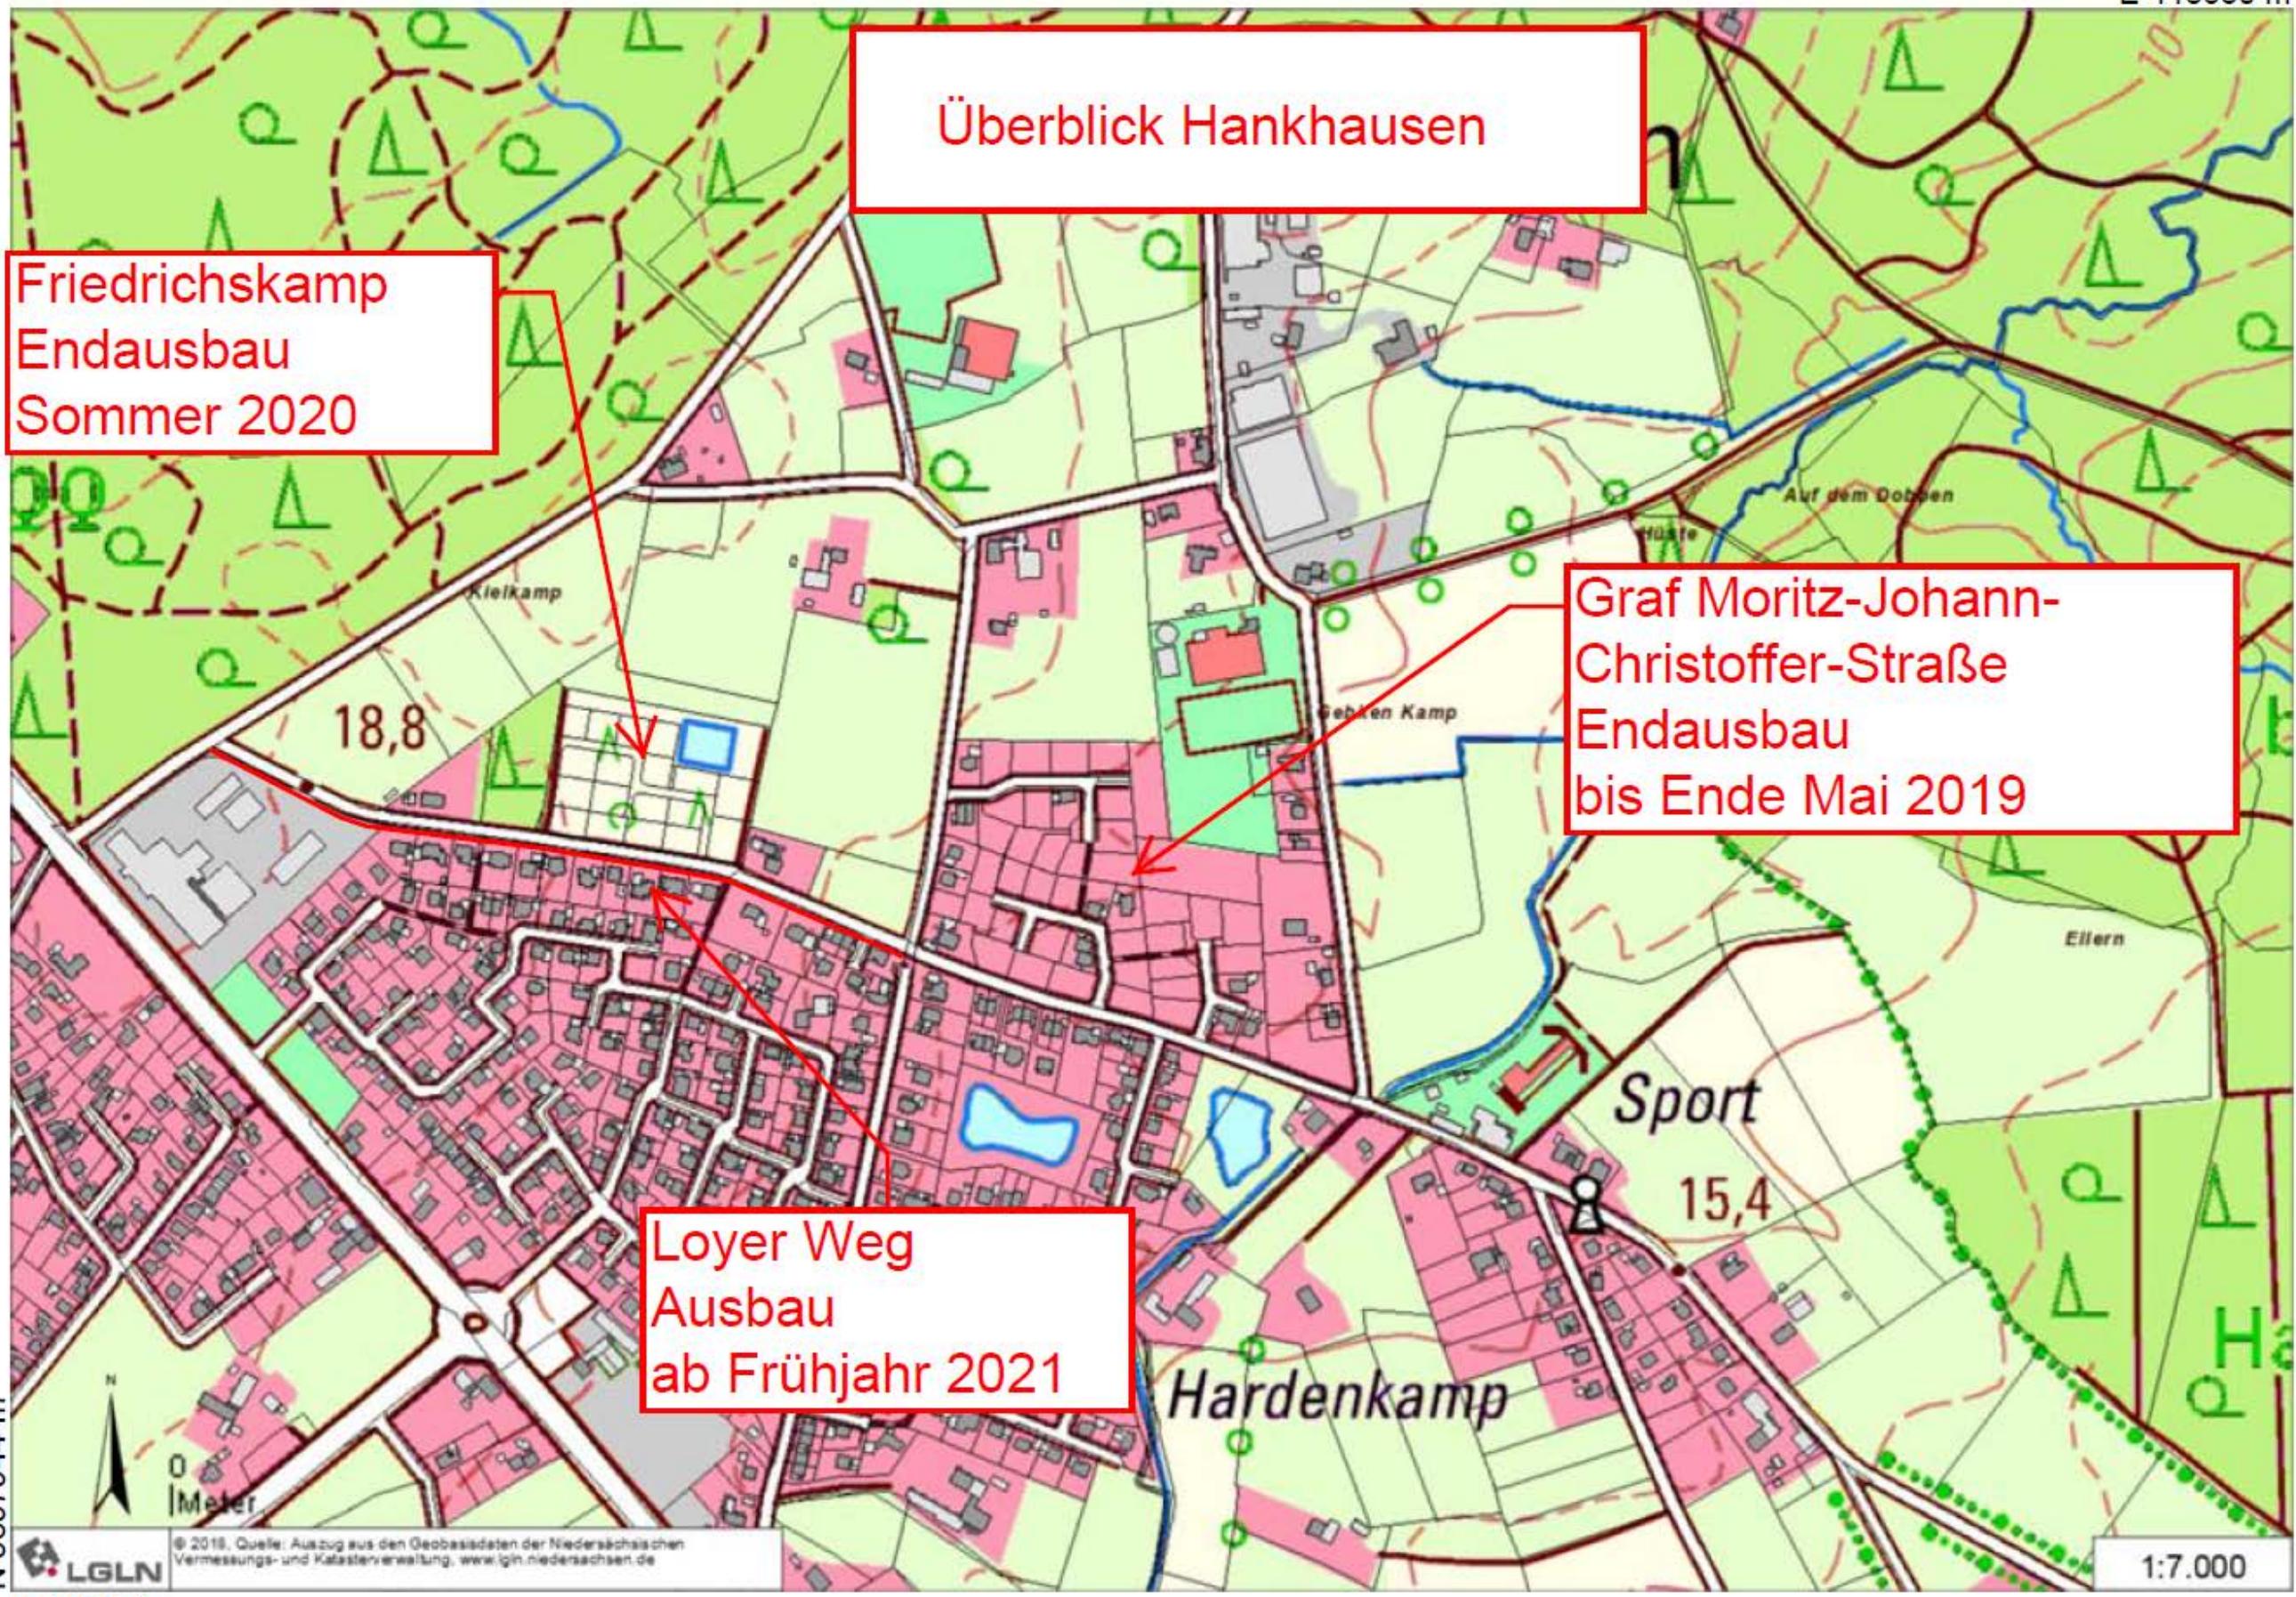

# Überblick Hankhausen

Vorschlag  
Deckenprogramm  
2022

Friedrichskamp  
Endausbau  
Sommer 2020

Vorschlag  
Deckenprogramm  
2020


Graf Moritz-Johann-  
Christoffer-Straße  
Endausbau  
bis Ende Mai 2019

Vorschlag  
Deckenprogramm  
2021


Loyer Weg  
Ausbau  
ab Frühjahr 2021

18,8


15,4

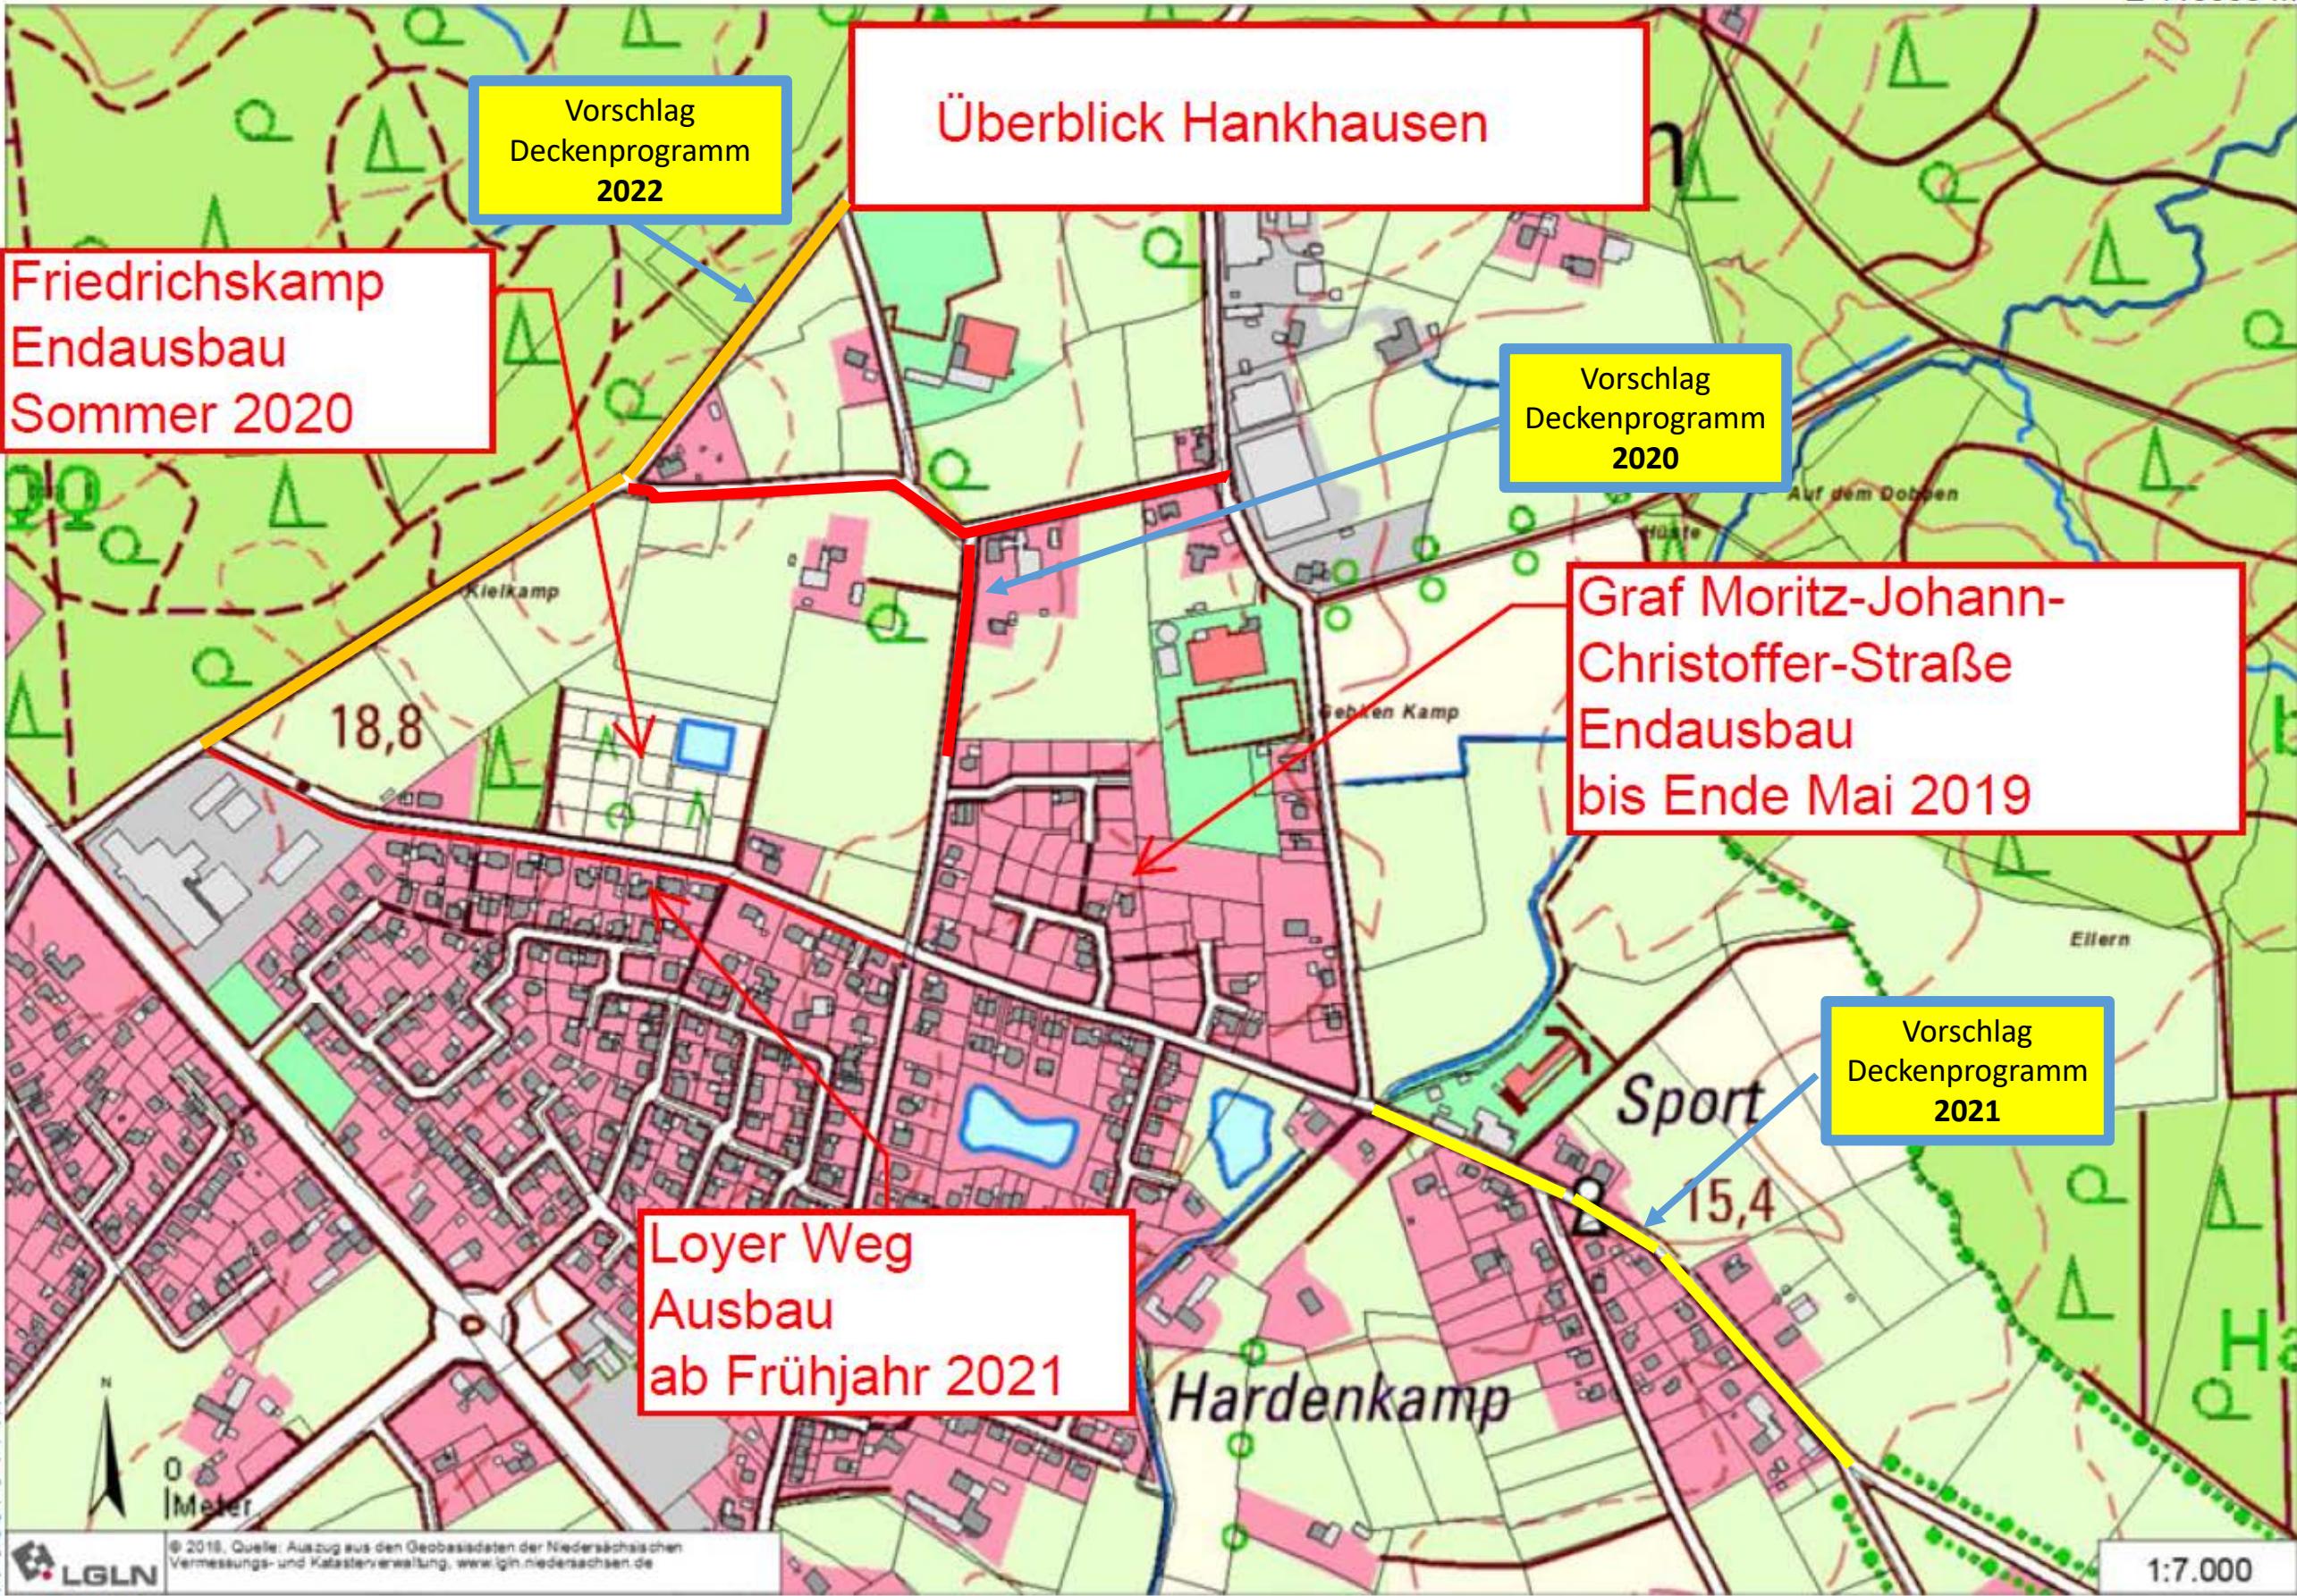


# Talweg Loy

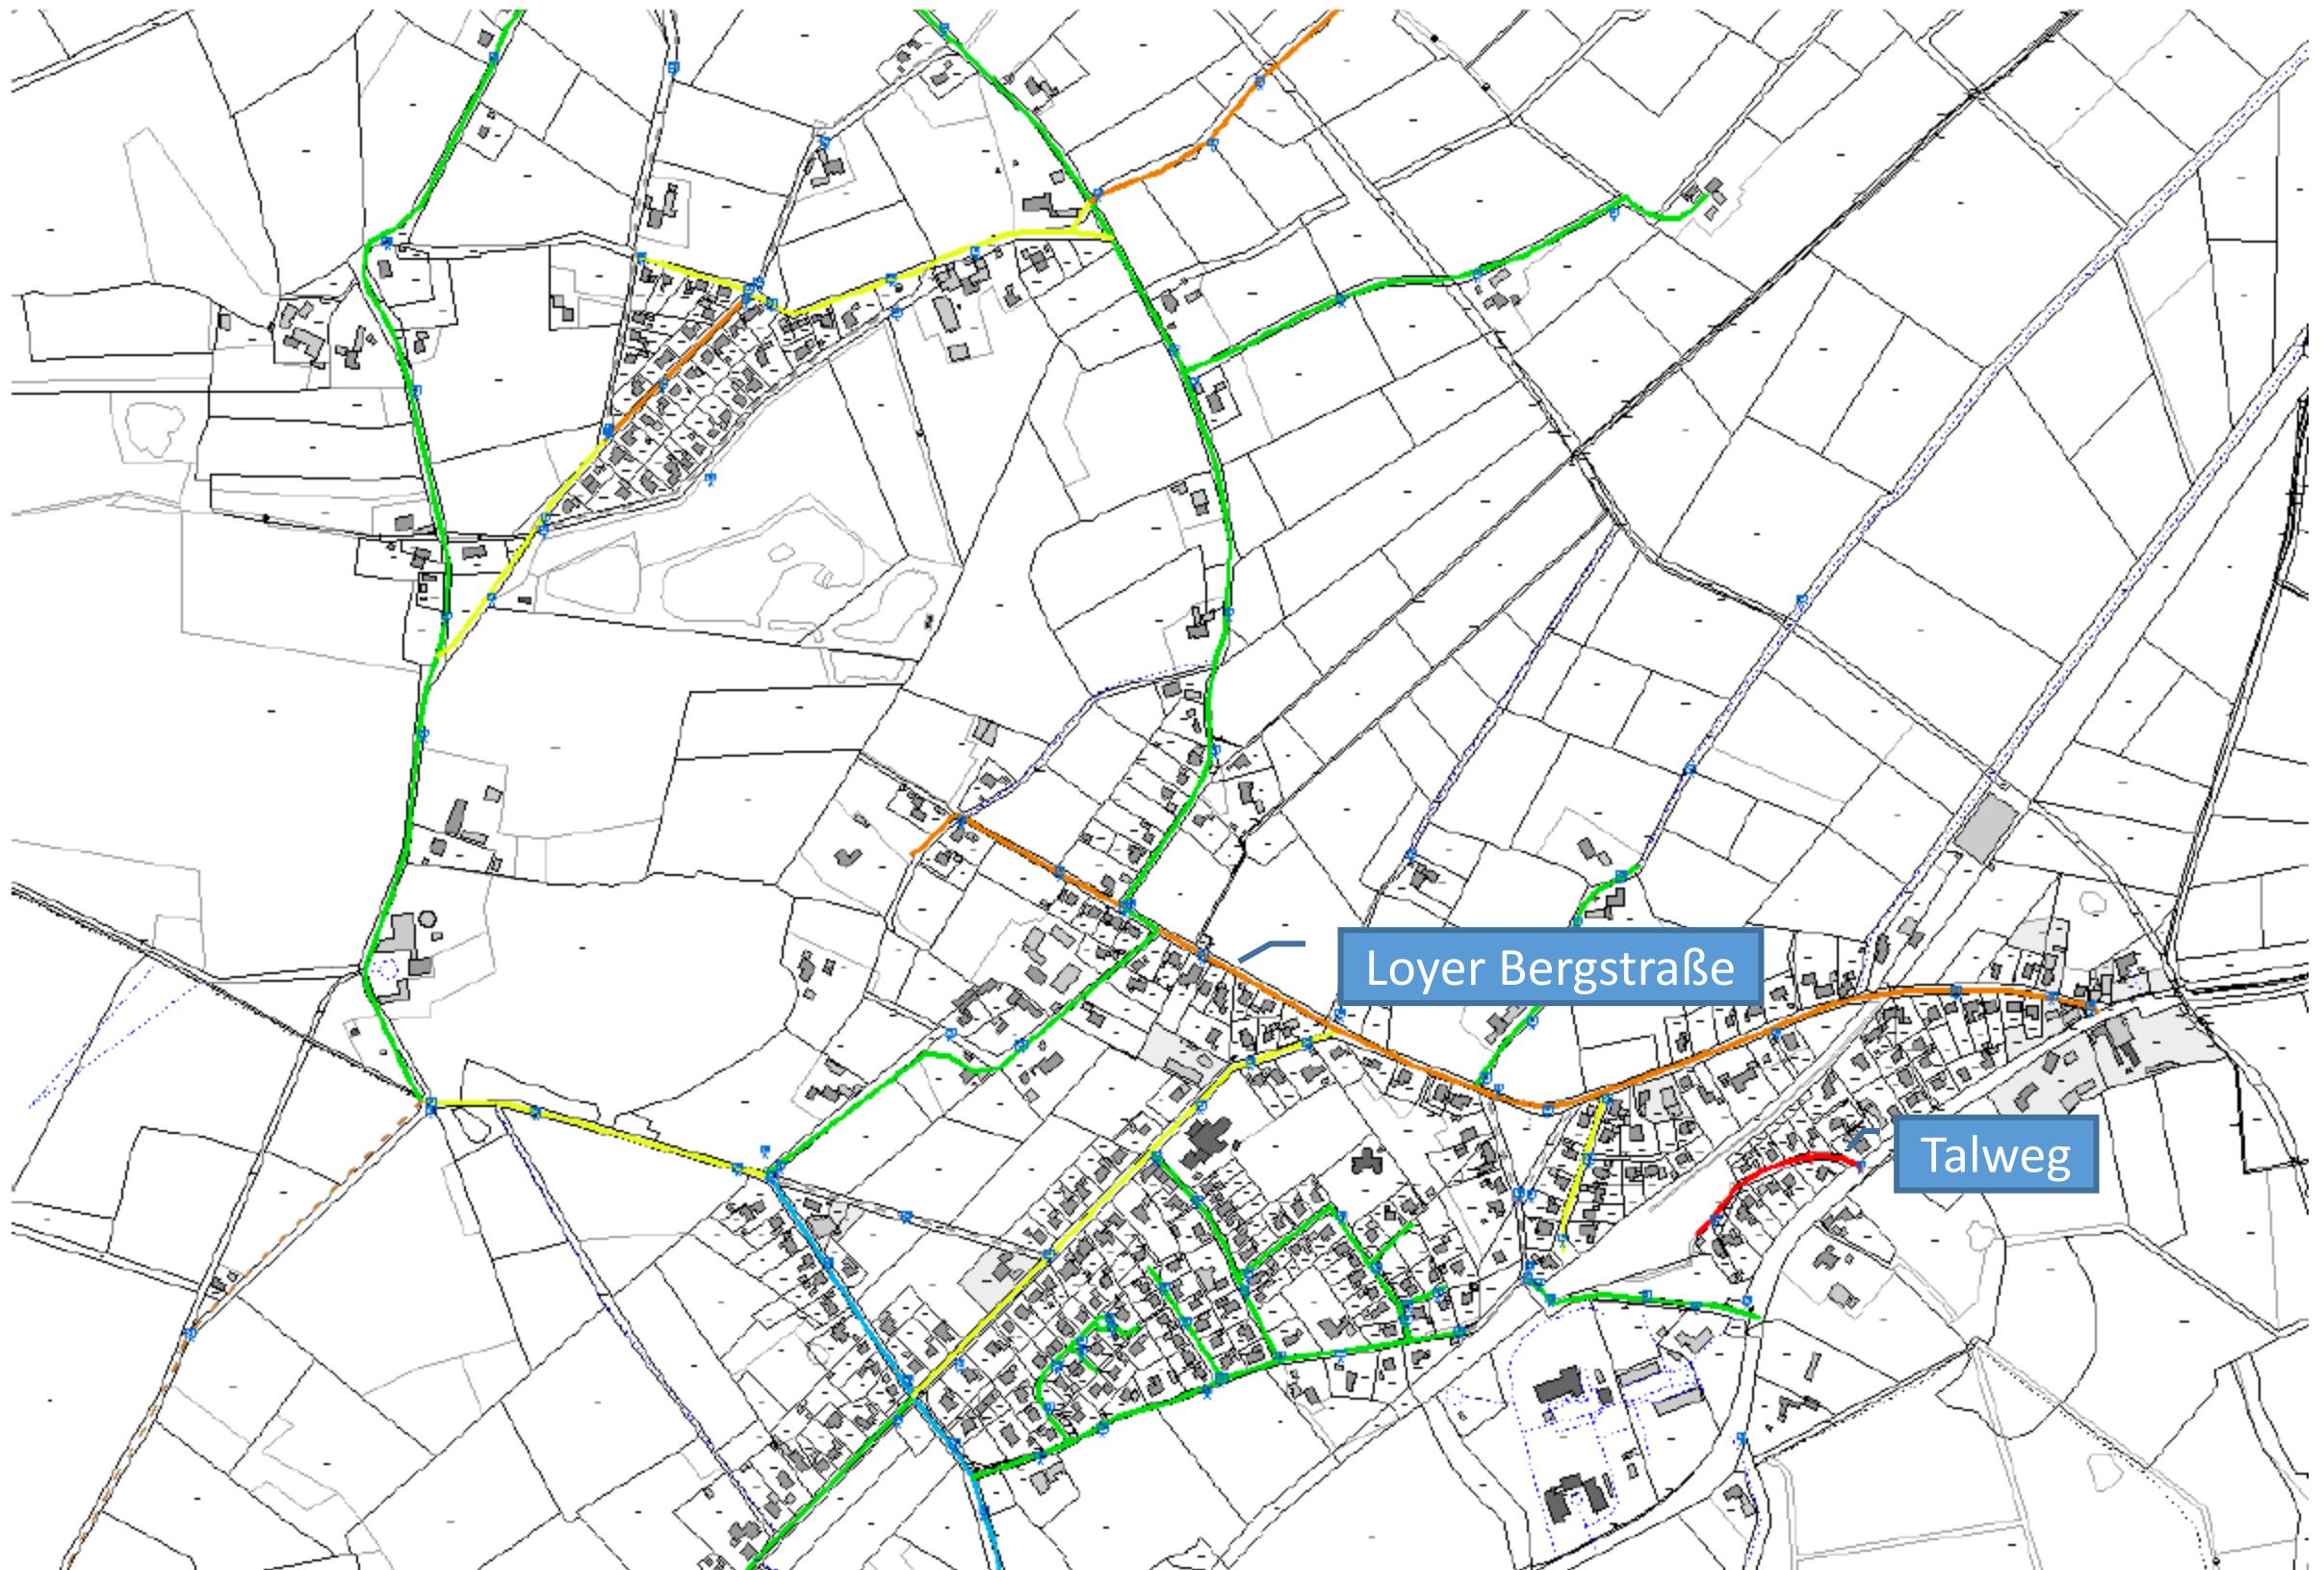

# Rastede Ortsmitte Elektrizitätsweg und Schützenhofstraße

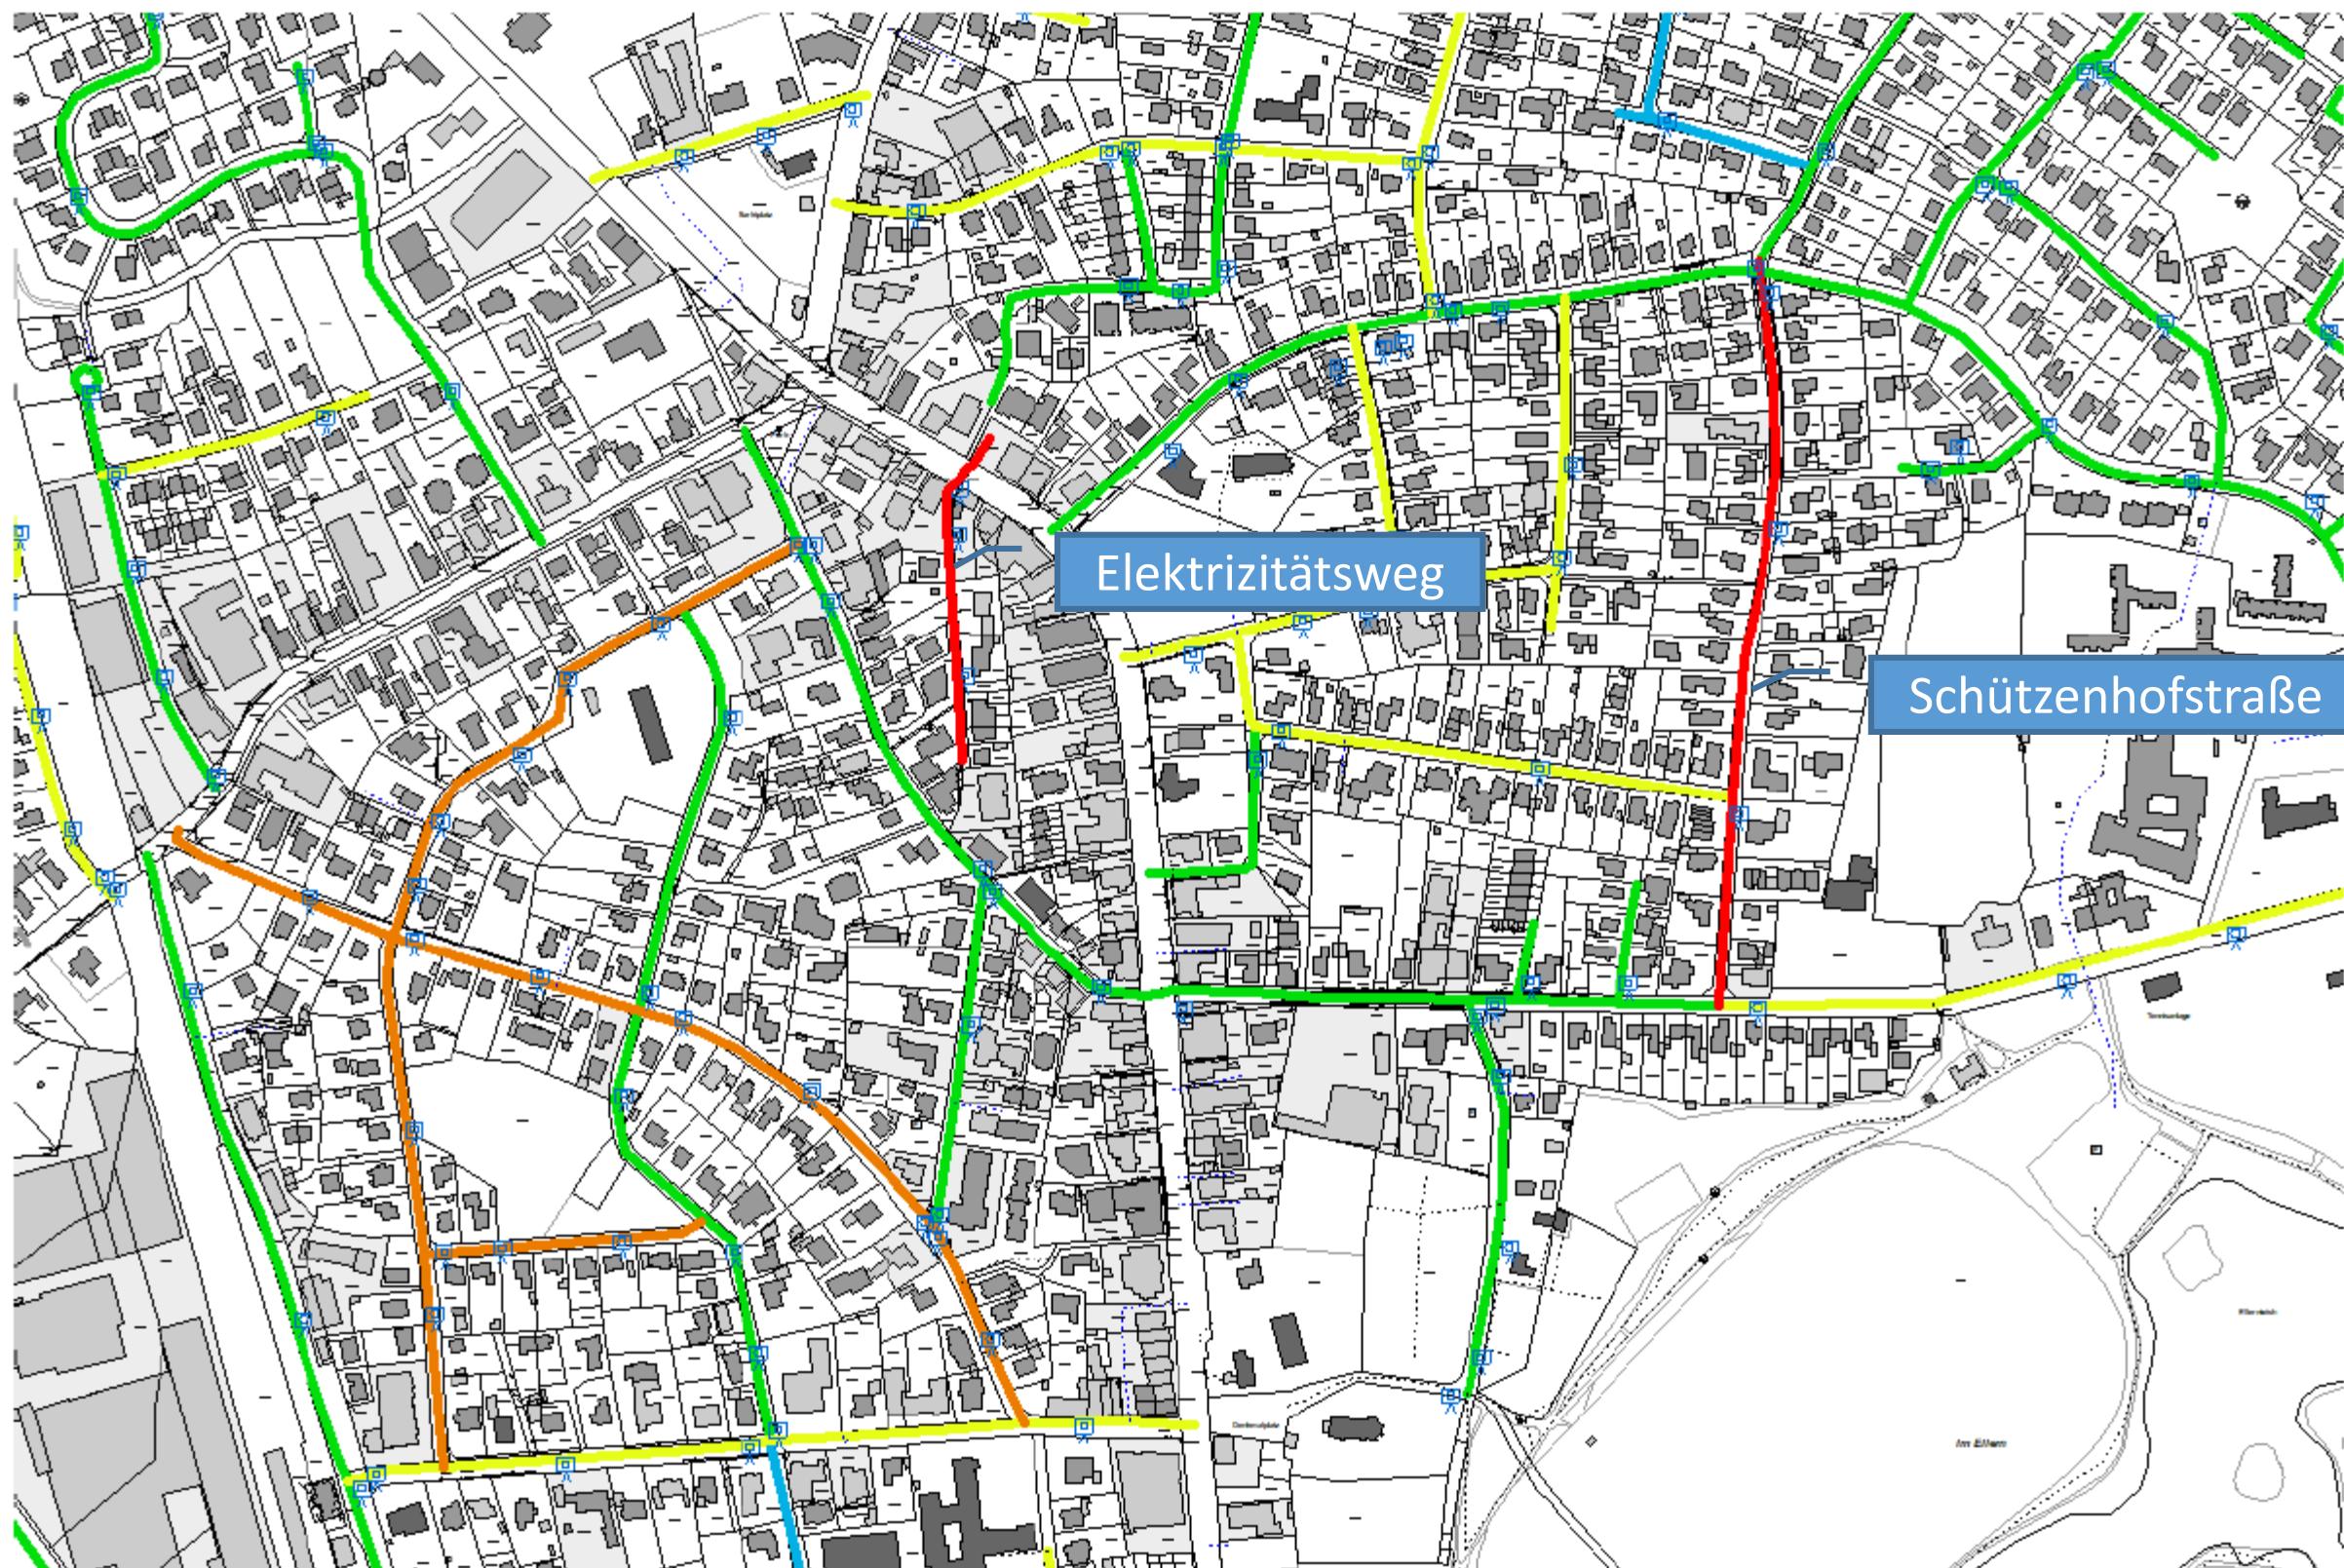

## Wahnbek Ochtumstr.-Haarenstr.-Huntestraße

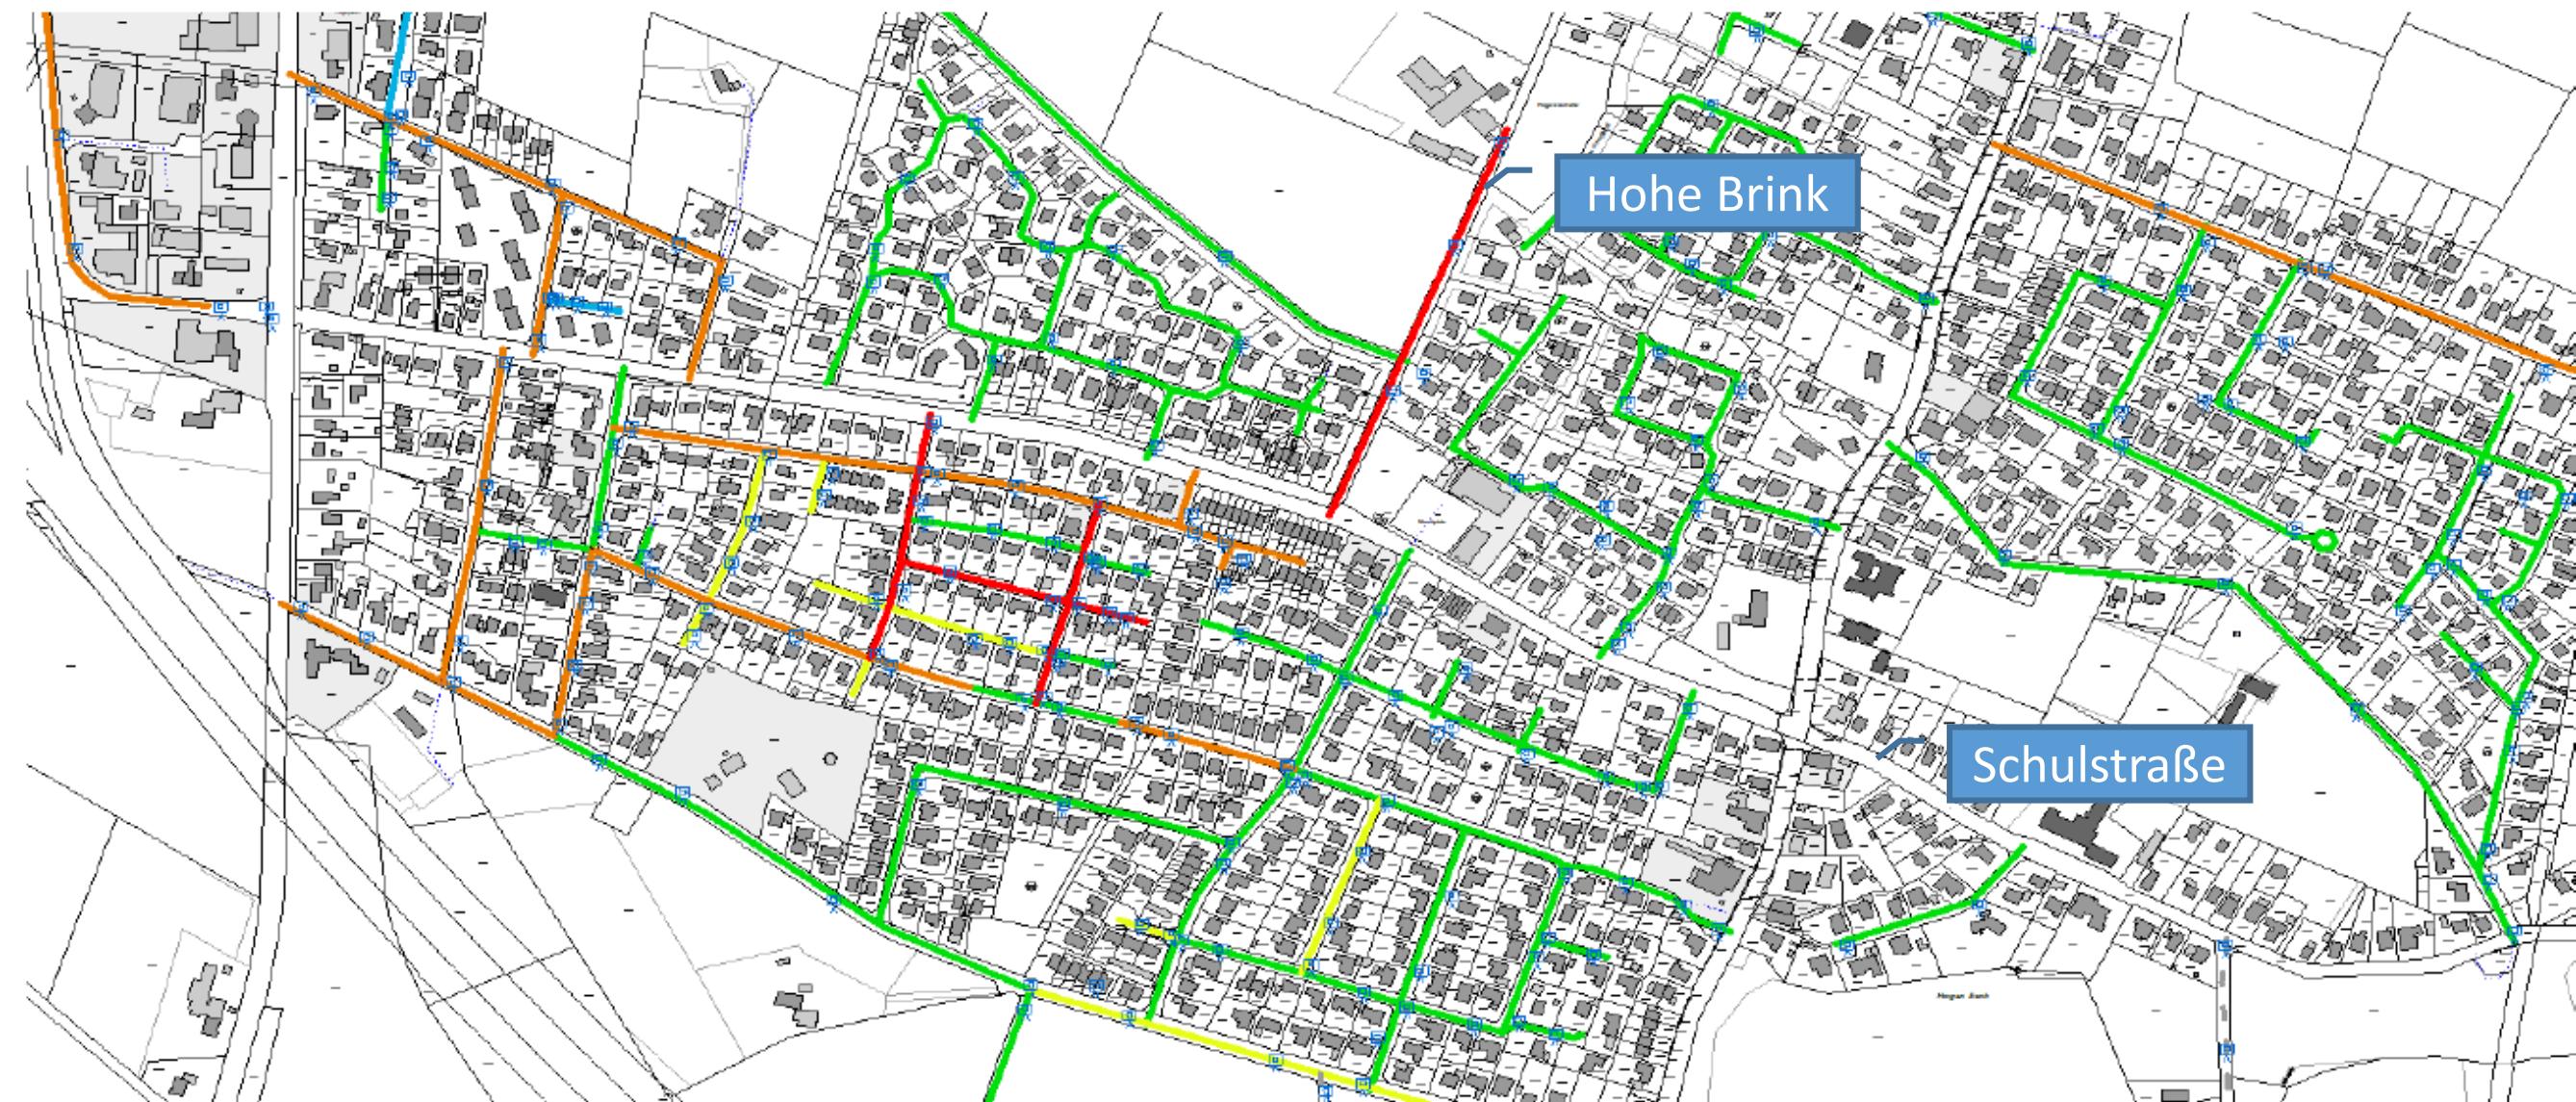



Stellmoorweg, Strecke ca. 80 m

Patcher + Oberflächenbehandlung ( DSK+OB )




Zum Haltepunkt , nur im Einmündungsbereich zur Wilhelmshavener Straße  
Einbau einer dünnen Aspaltschicht in Kaltbauweise ( DSK )



Nethener Kirchweg , Strecke ca. 180 m

Einbau einer dünnen Aspaltschicht in Kaltbauweise und Oberflächenbehandlung ( DSK + OB )

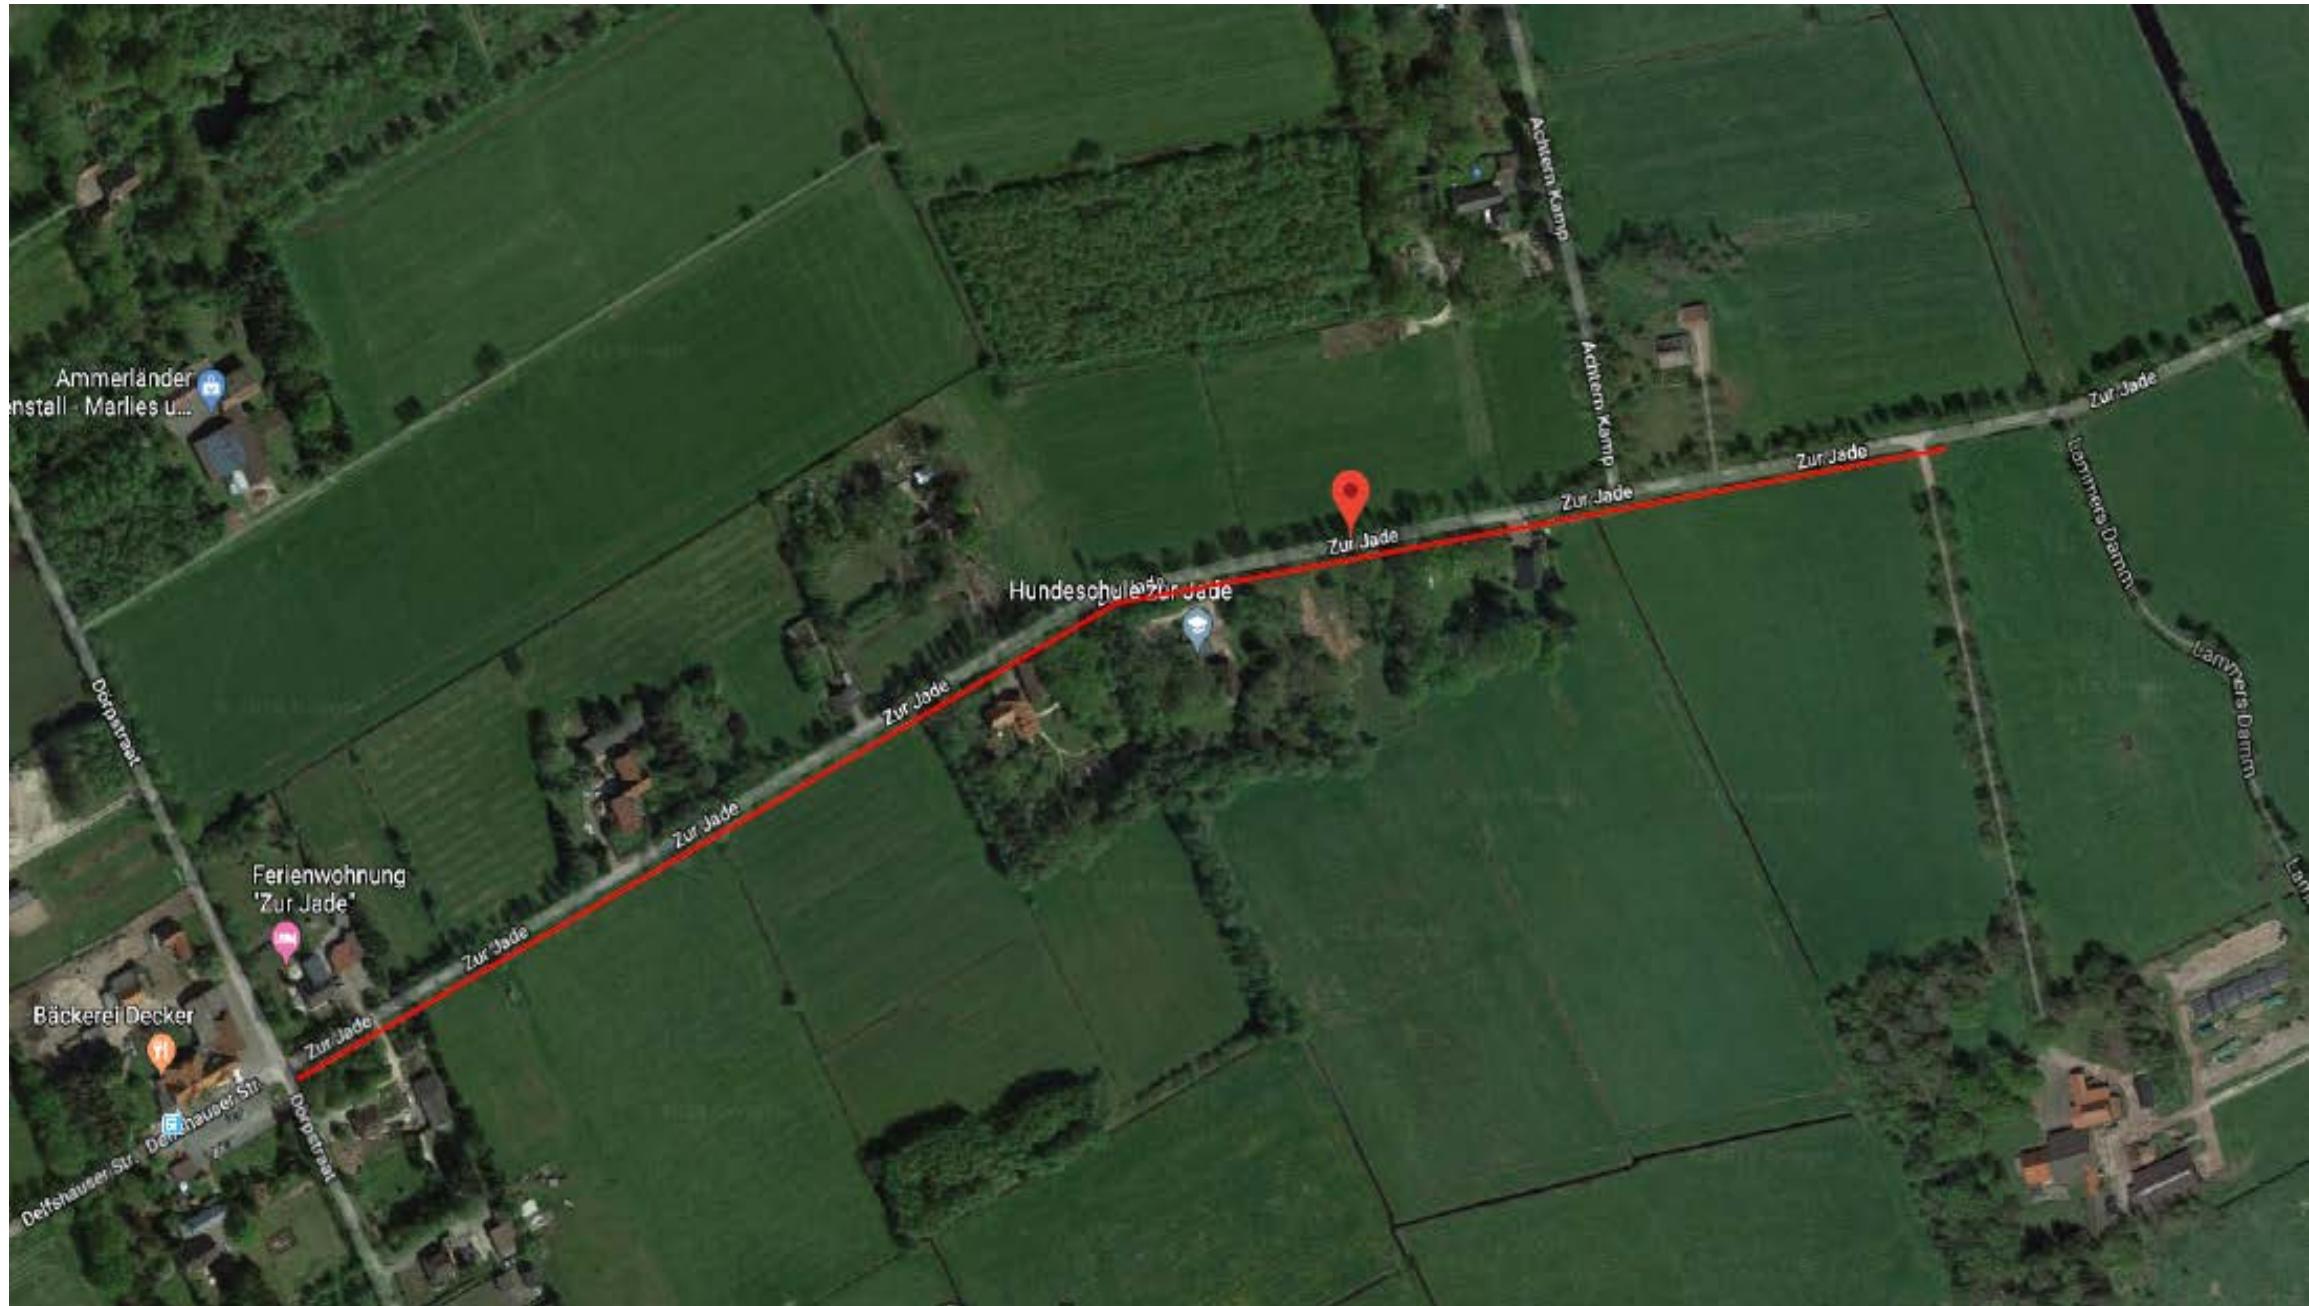

Zur Jade , Strecke ca. 740 m

Patcher + Oberflächenbehandlung



Talweg, Strecke ca. 204 m

Dünne Asphalt-schicht in Kaltbauweise




Ochtumstraße (ca. 172m)

Huntestraße (ca. 165m)


Haarenstraße (ca. 186m)

4 cm Asphaltdecke im Heißeinbau

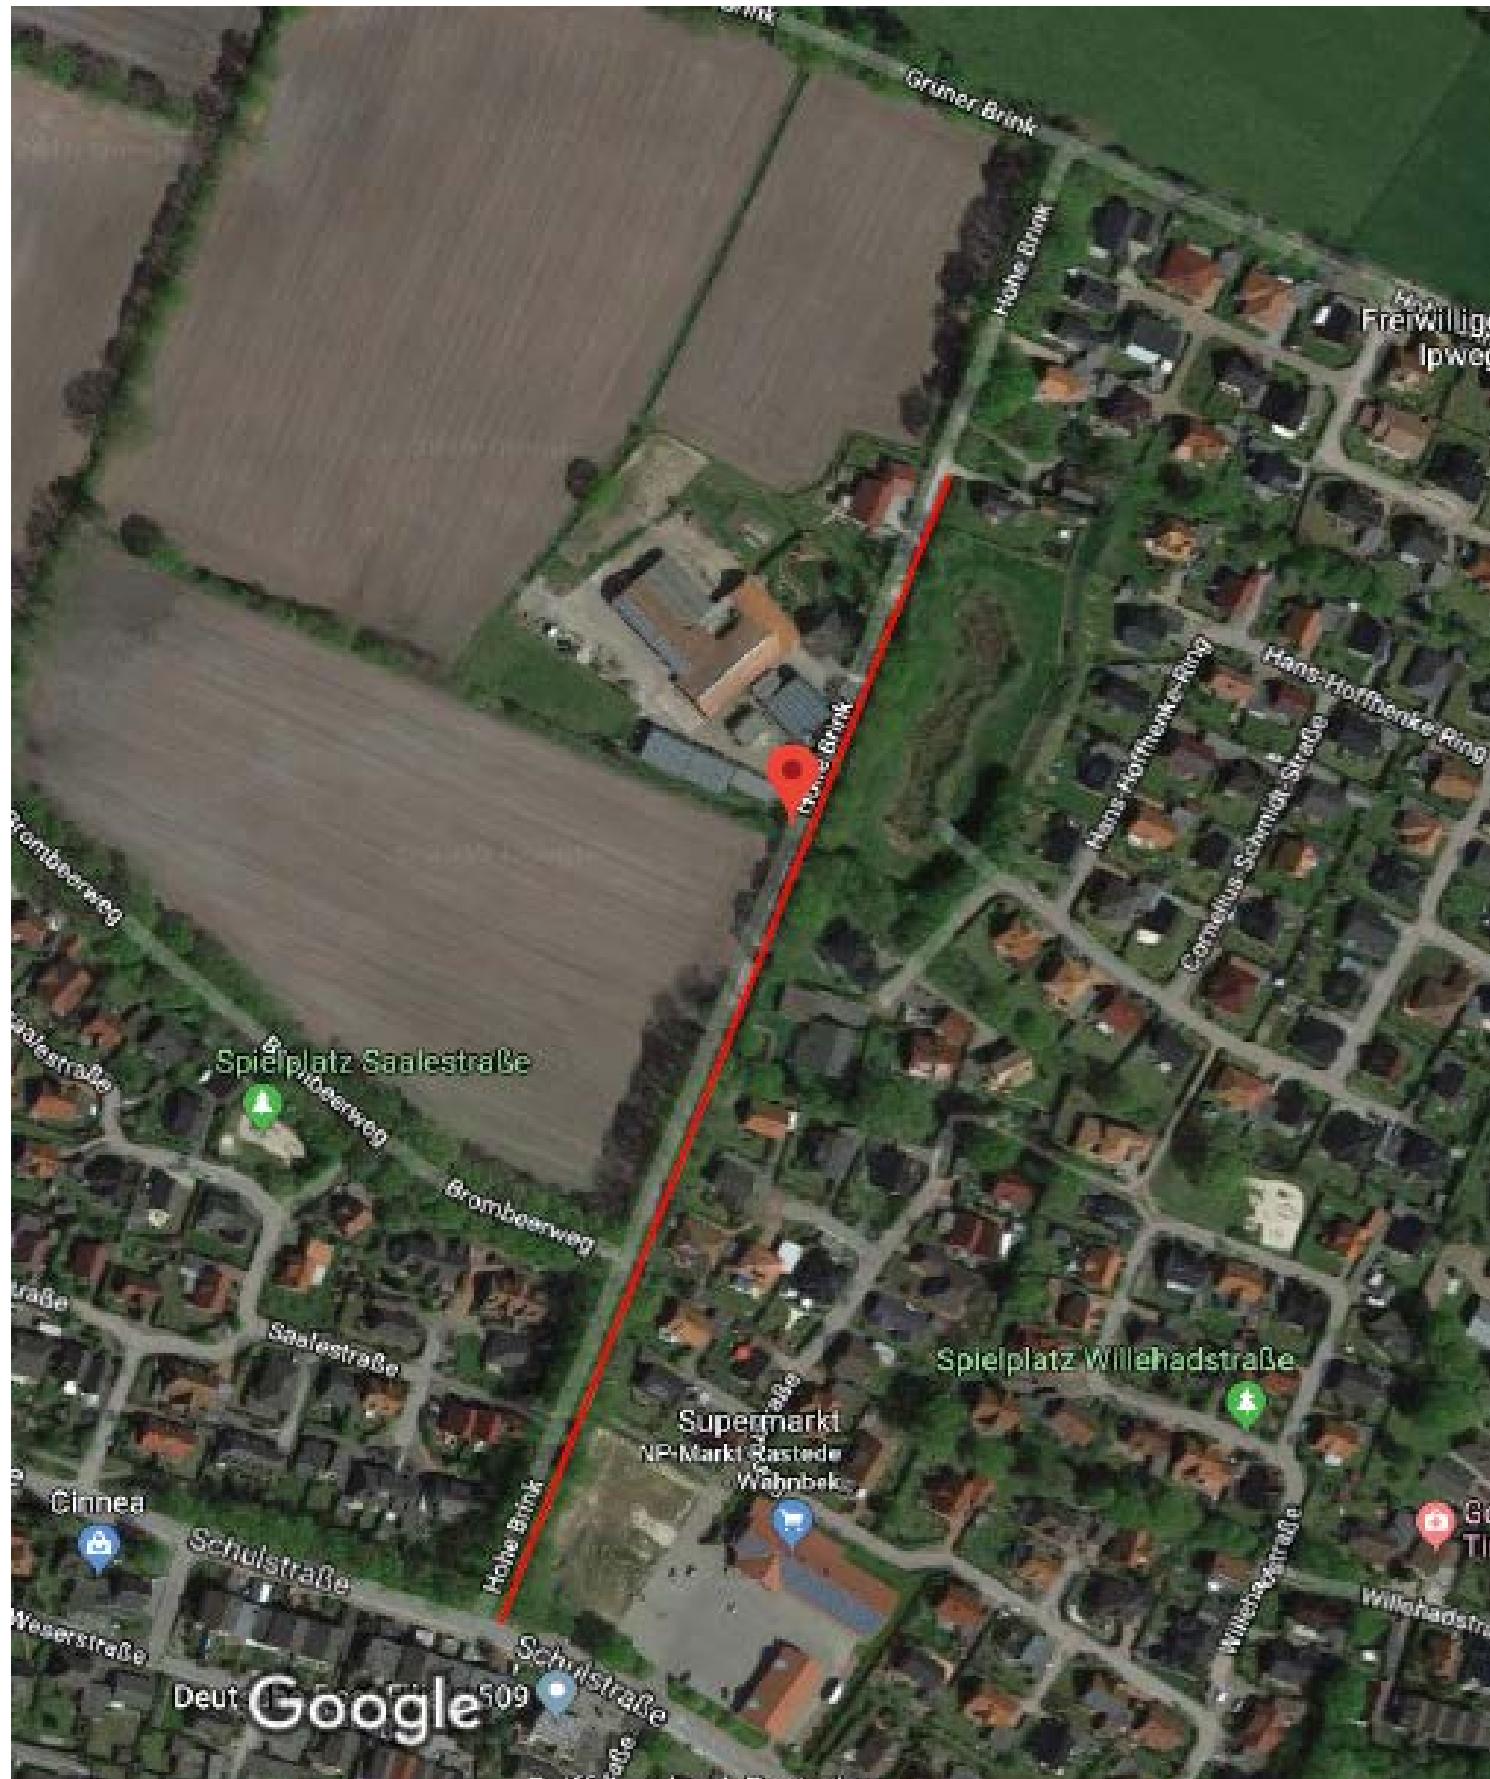


Hohe Brink , Strecke ca. 440 m

Patcher und Oberflächenbehandlung

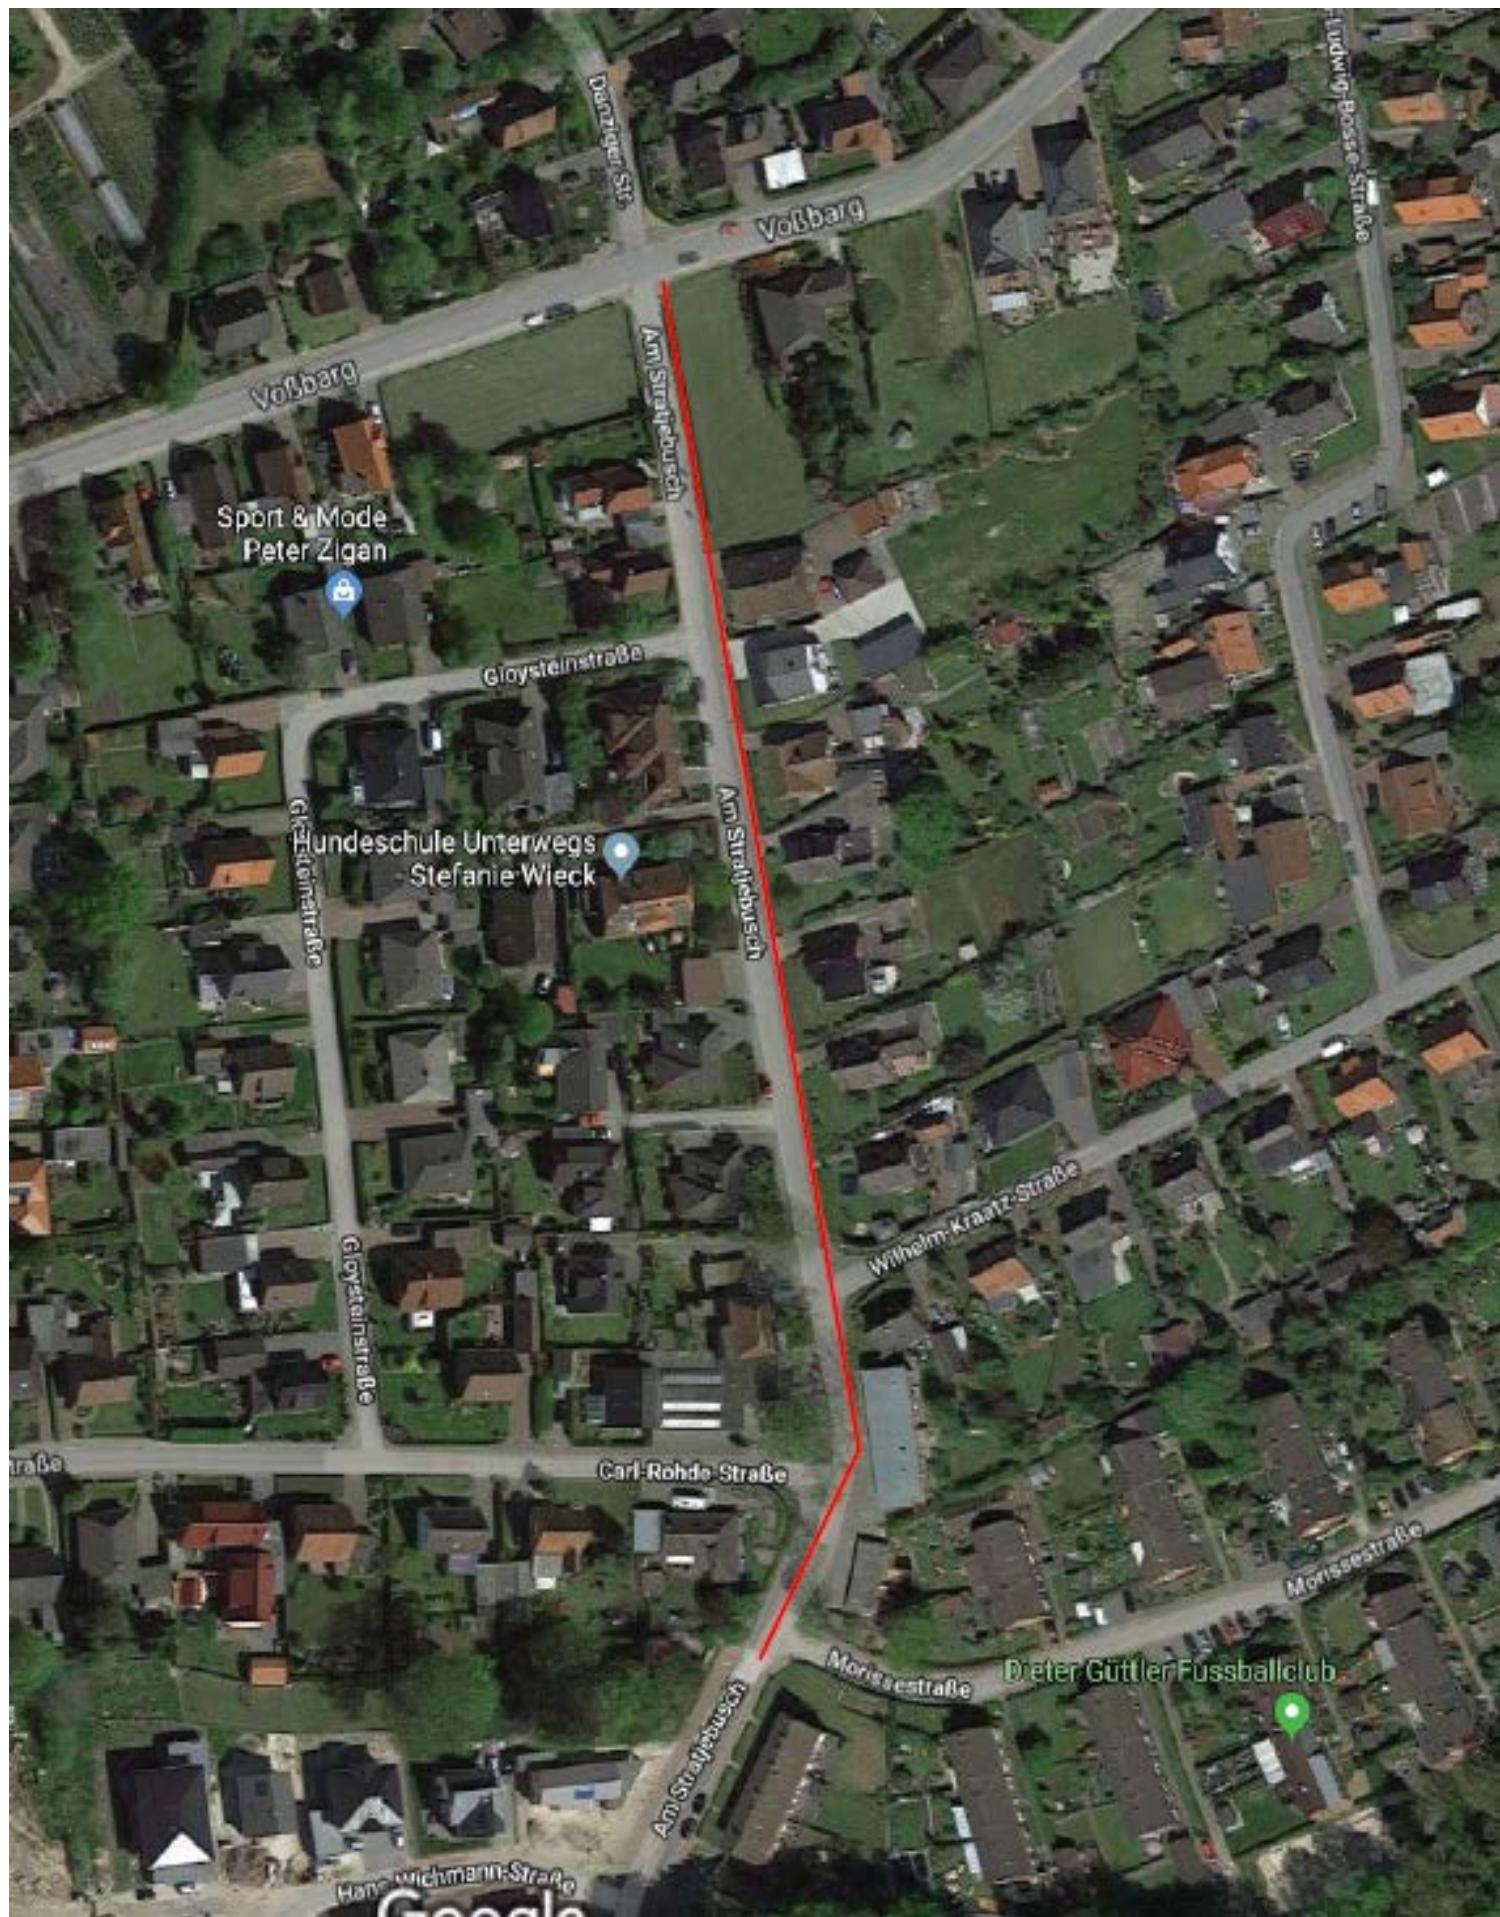


Am Stratjebusch , Strecke ca. 265 m  
Asphaltdecke 4 cm in Heißeinbau

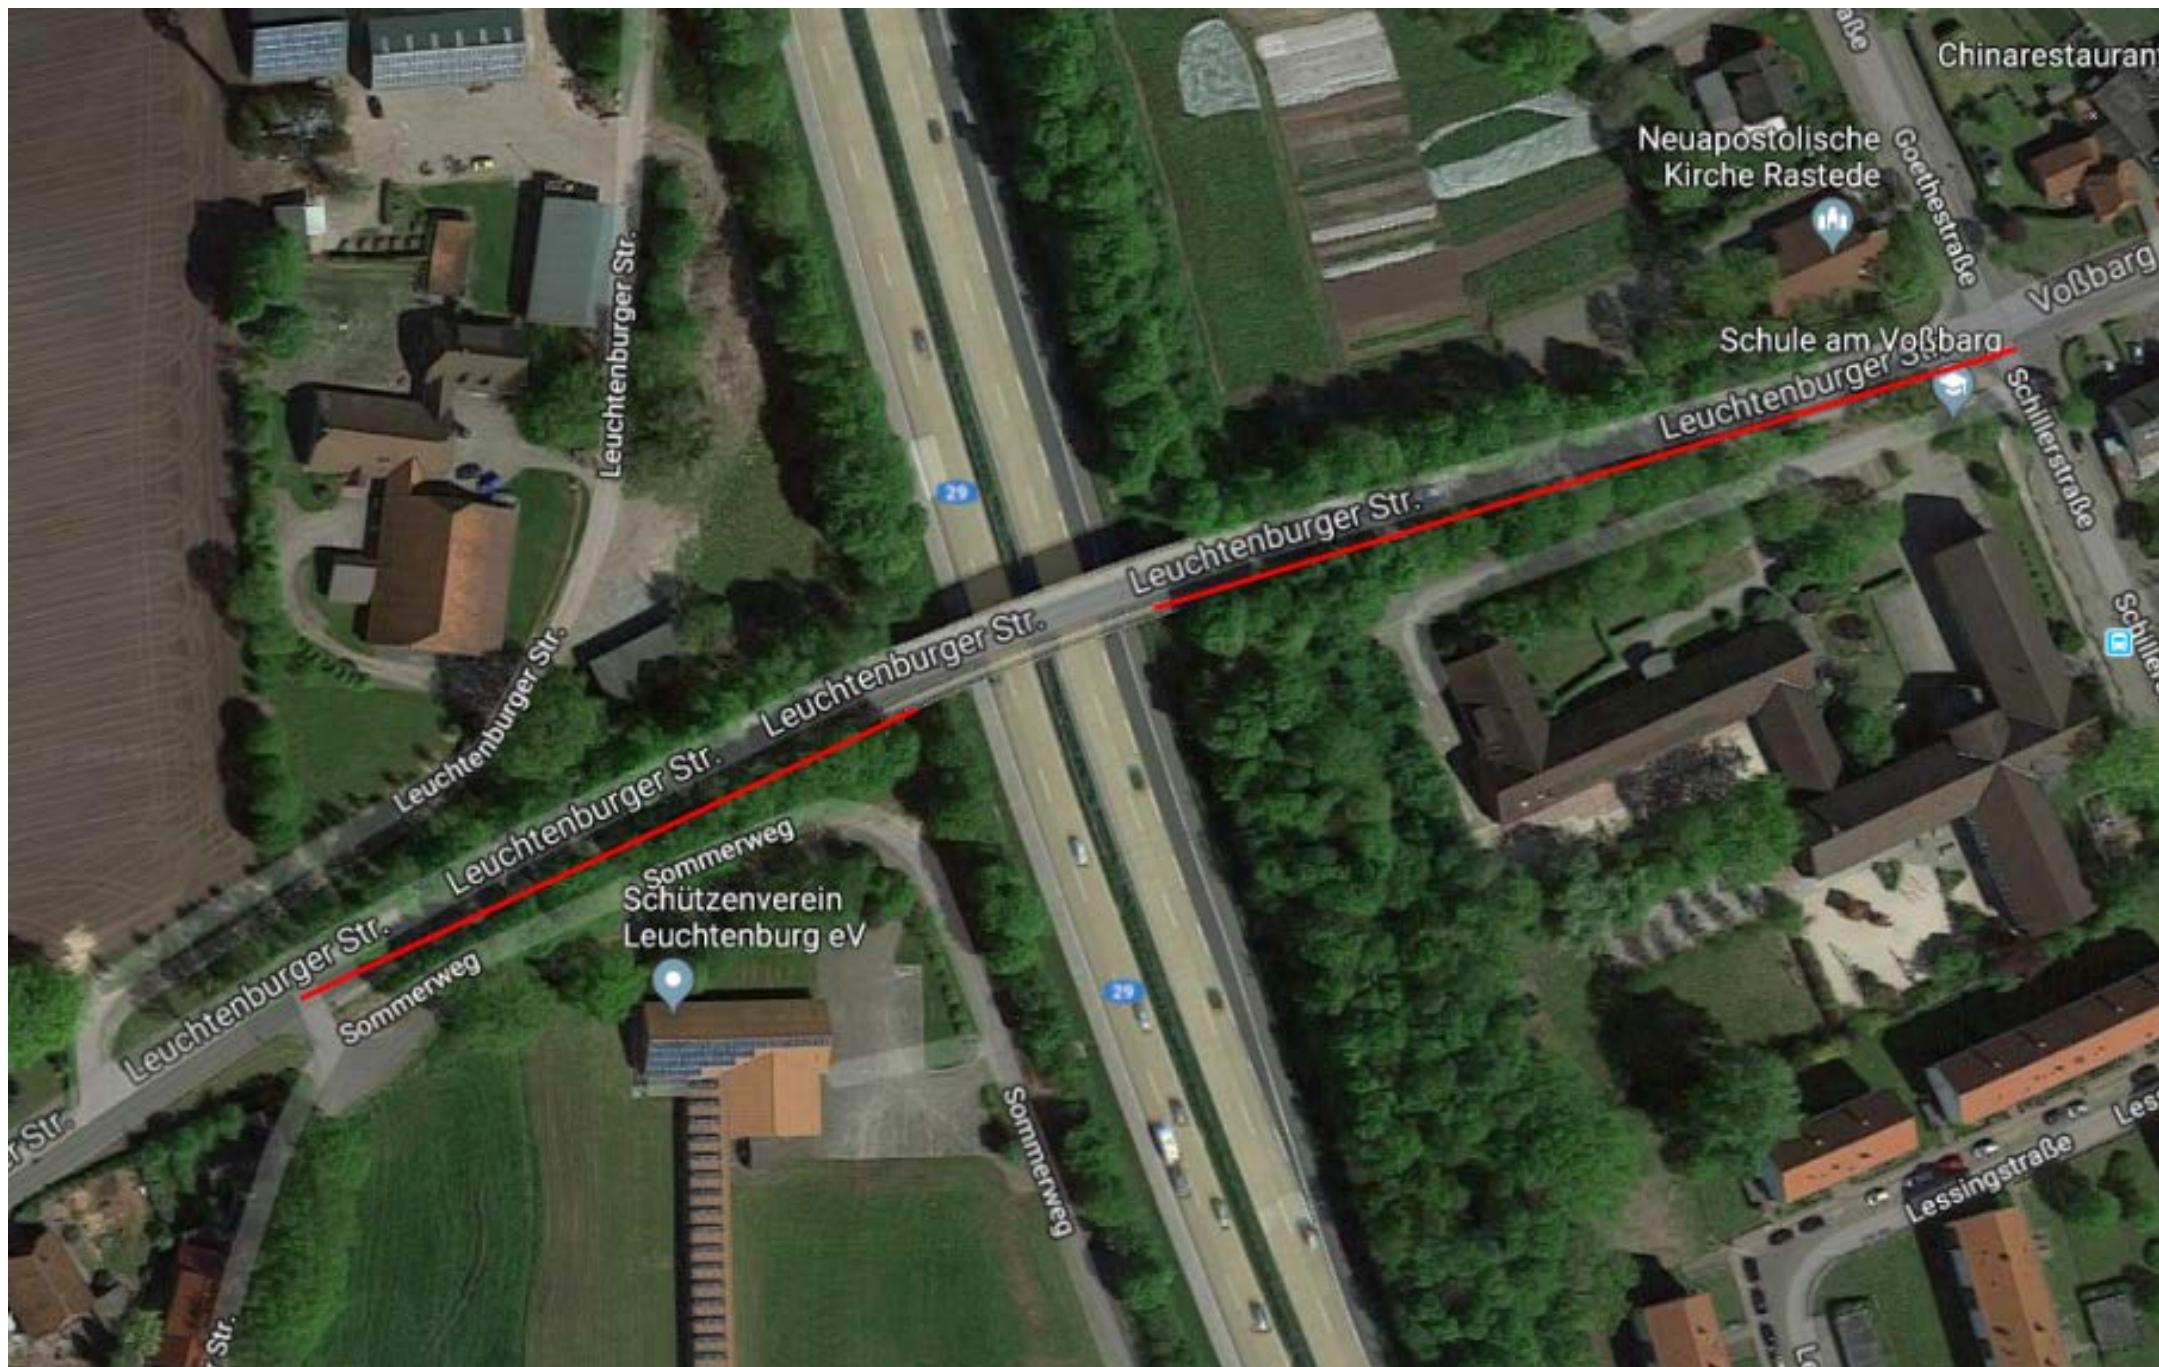

Leuchtenburger Straße , Strecke ca. 240 m

Asphaltdecke 4 cm in Heißeinbau

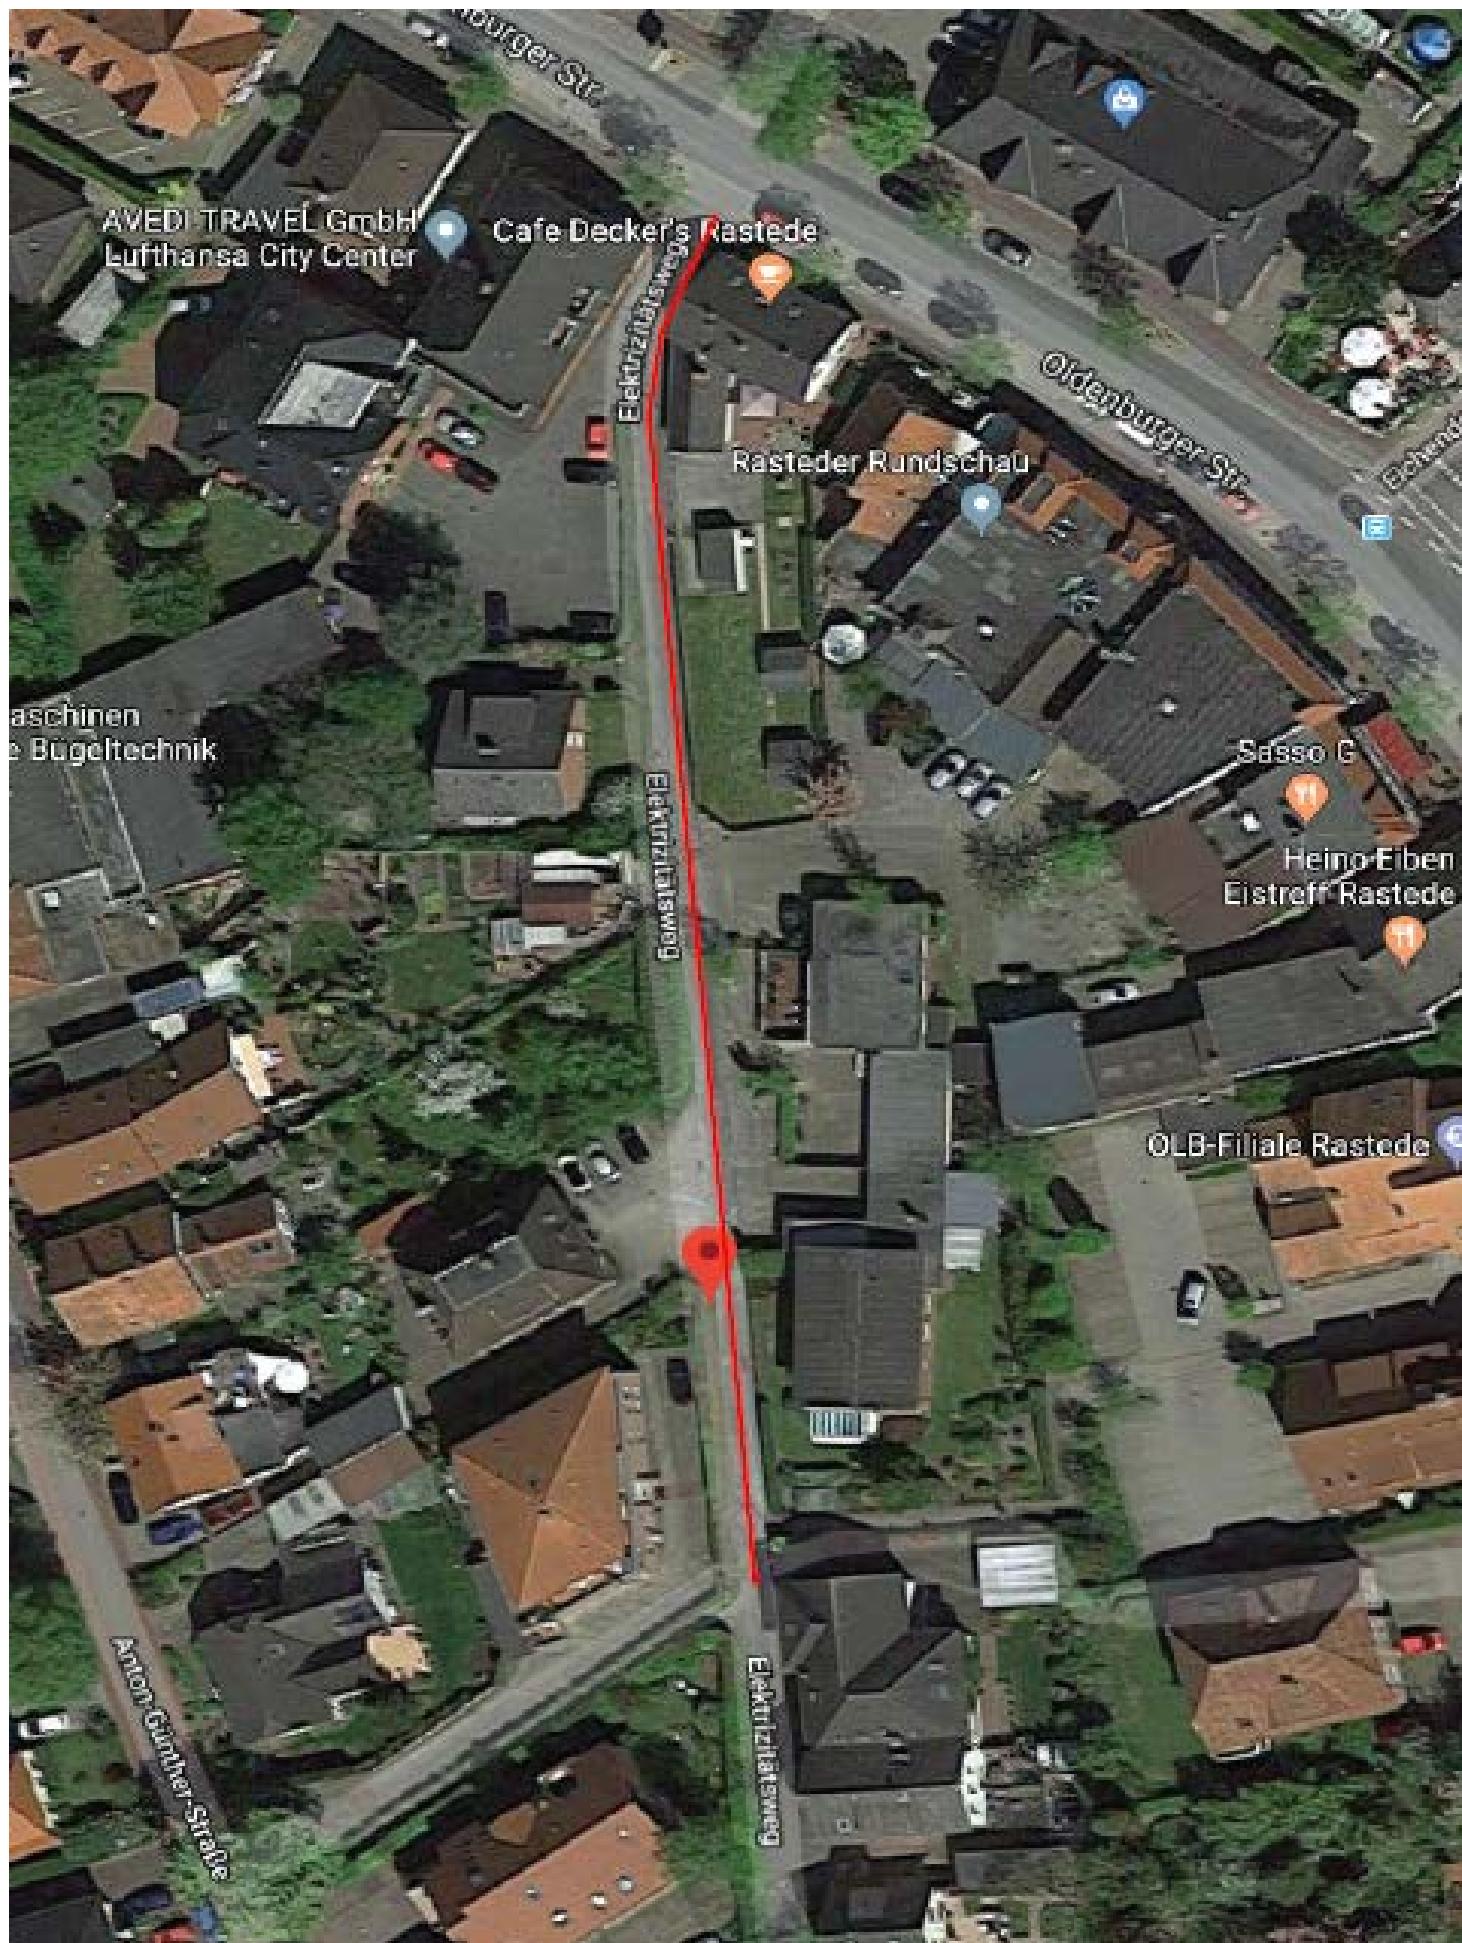


Elektrizitätsweg , Strecke ca. 130 m  
Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweis  
( DSK )



## Nachrücker 1

Langenwischweg , Strecke ca. 150 m

Einbau einer dünnen  
 Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
 und Oberflächenbehandlung ( DSK + OB )

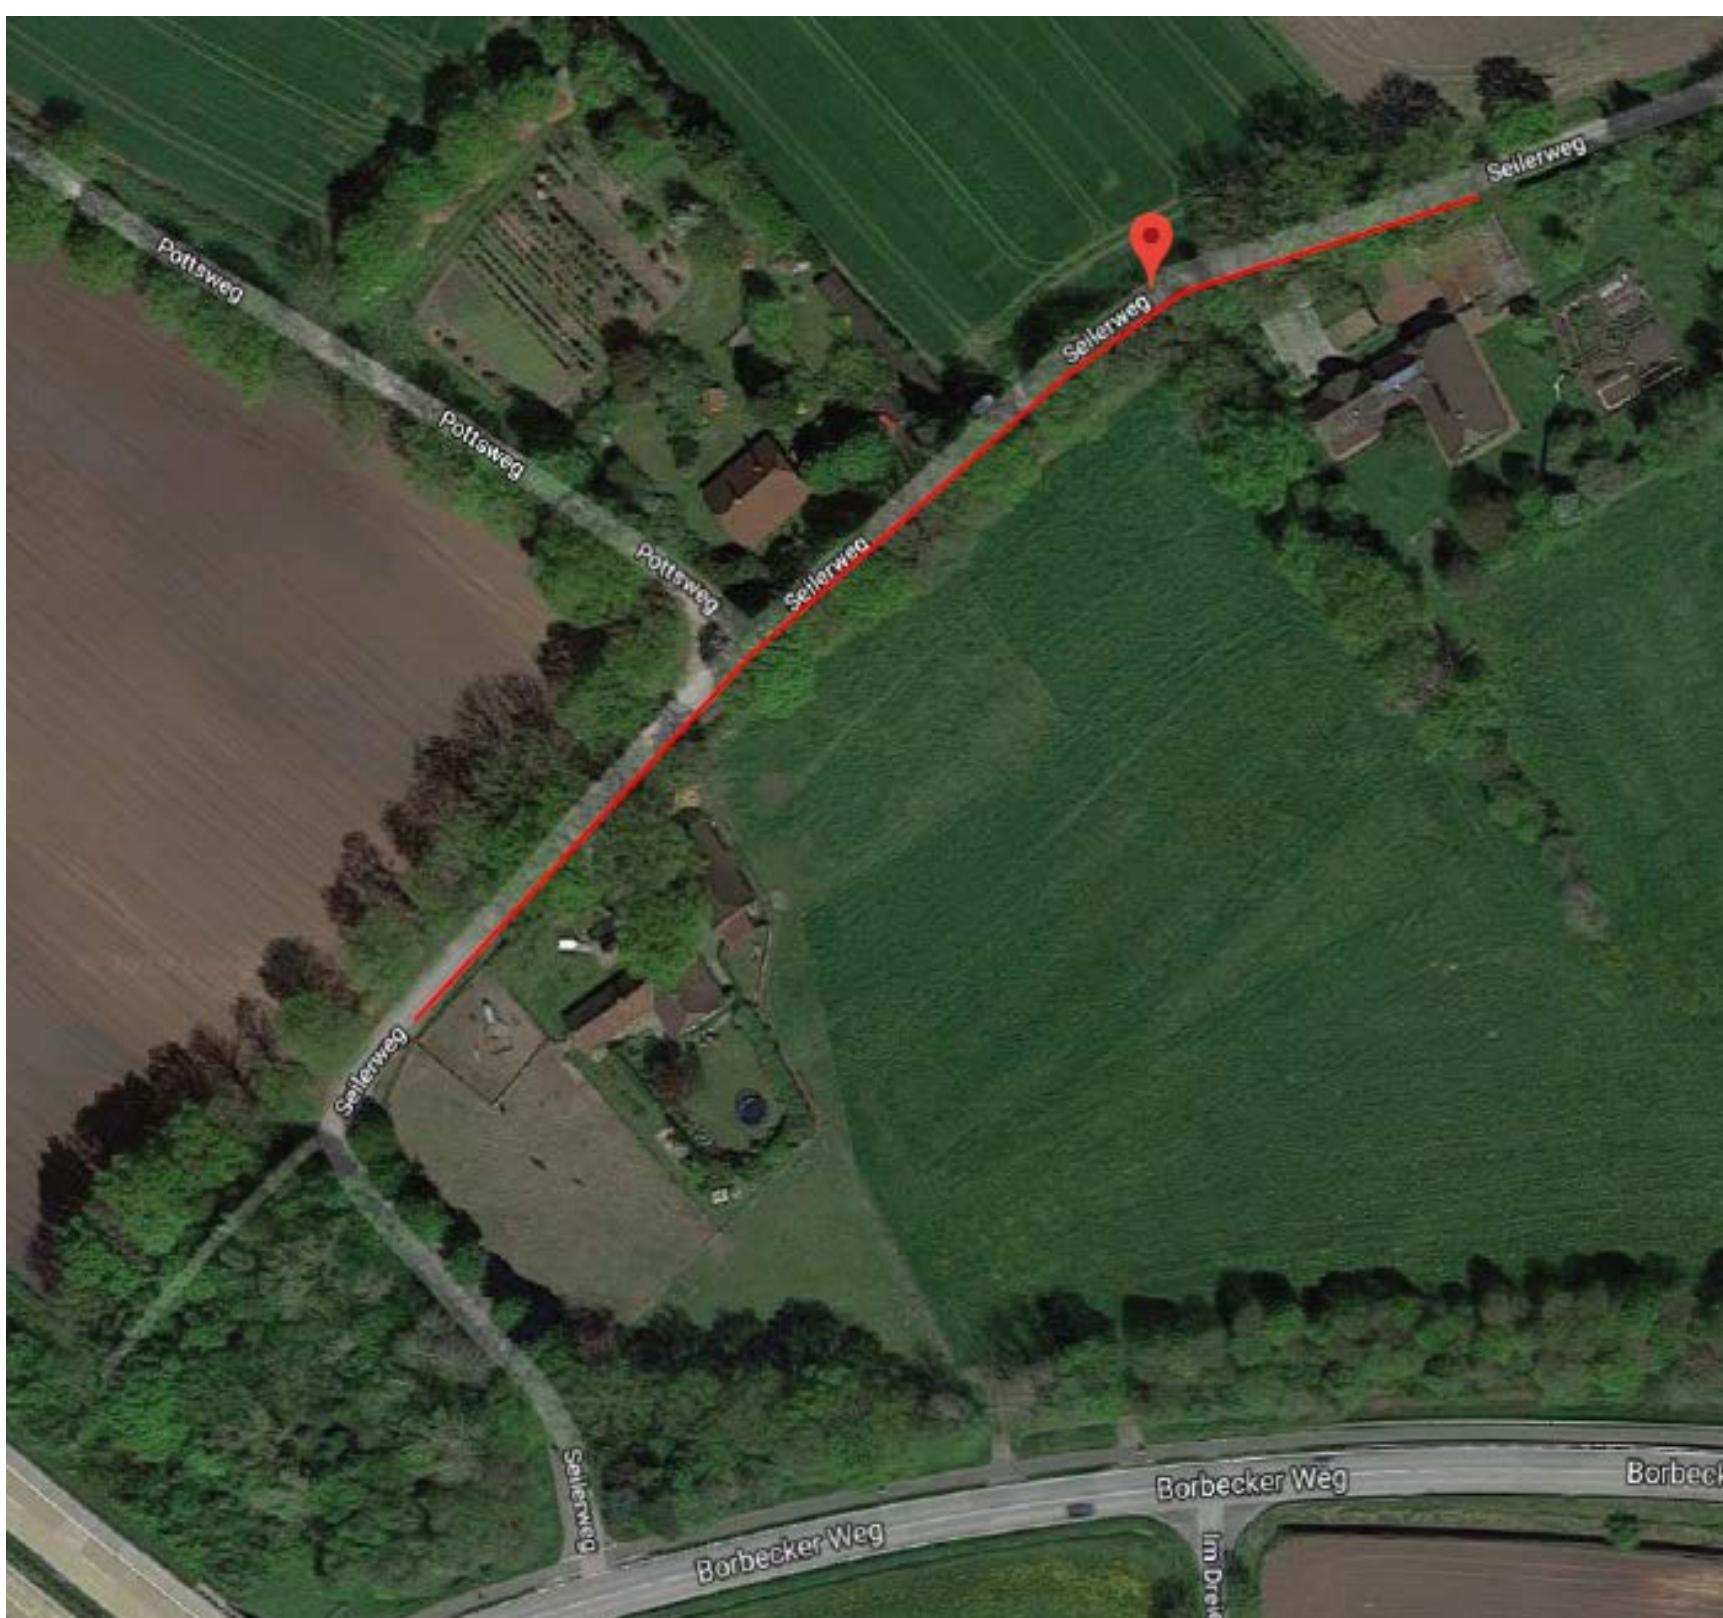

## Nachrücker 2


Seilerweg , Strecke ca. 230 m

Einbau einer dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und Oberflächenbehandlung ( DSK + OB )

## Nachrücker 3

Achtern Kamp , Strecke ca. 470 m

Patcher und Oberflächenbehandlung

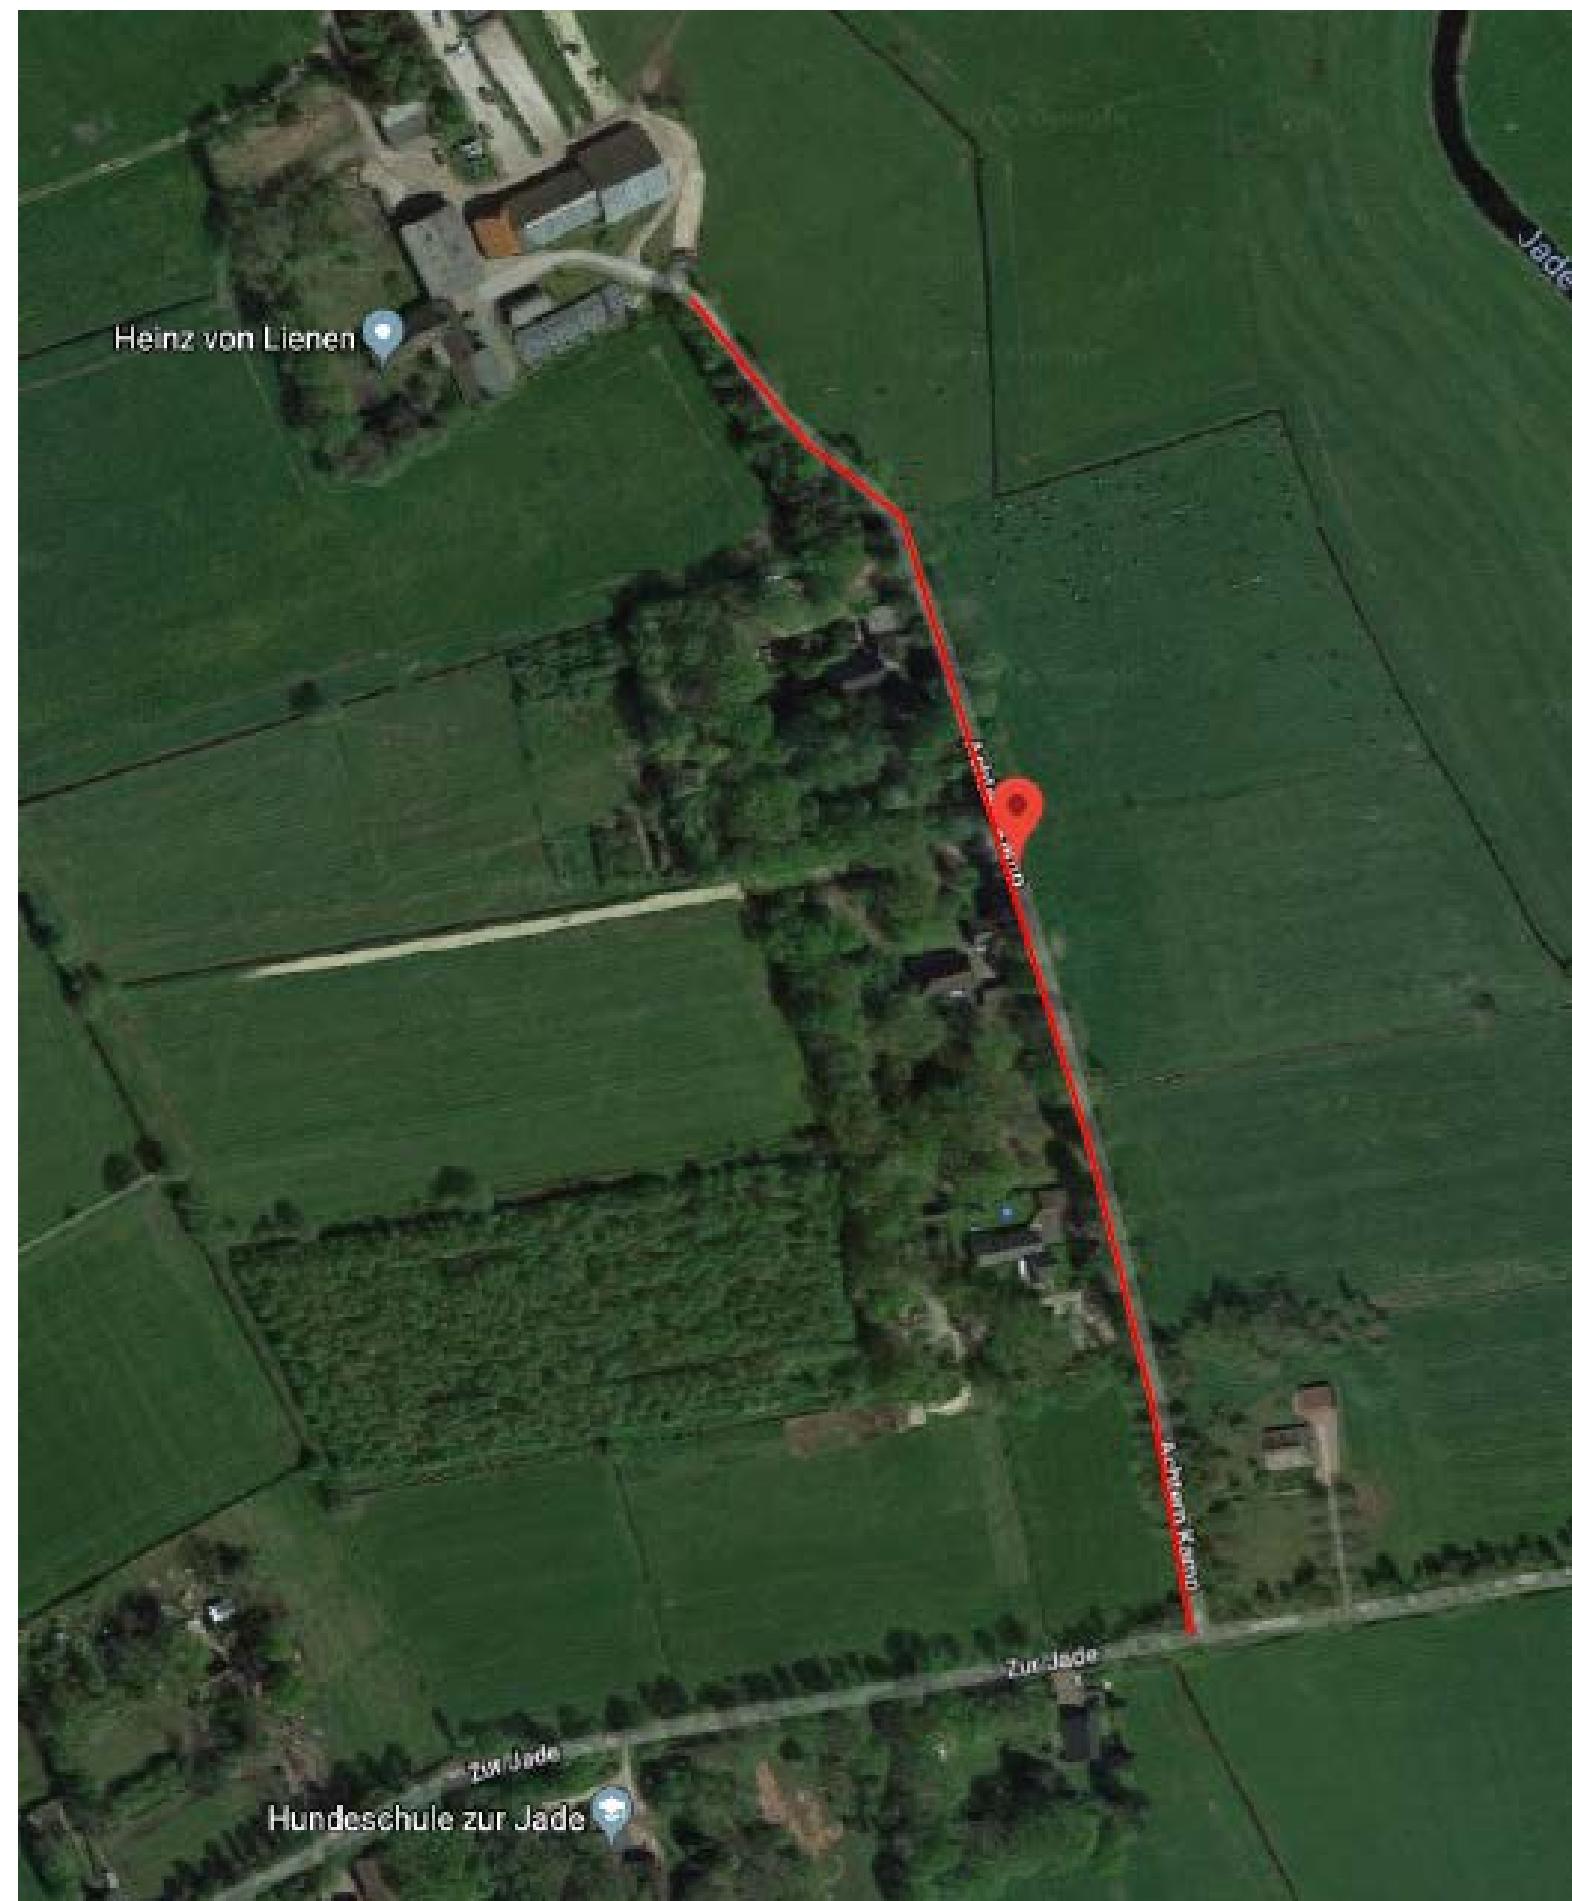

# Deckenprogramm 2019 - Vorschlagsliste

Straße	Note	Zeitraum	Sanierungsmaßnahme	Kostenschätzung
Stellmoorweg	5	/	Patcher + OB	4.000,00 €
Zum Haltepunkt	5	/	Einbau einer DSK	3.500,00 €
Nethener Kirchweg	5	/	Einbau einer DSK inkl. OB	9.000,00 €
Zur Jade	5	/	Patcher + OB	16.500,00 €
Talweg	5	/	Einbau einer DSK	10.000,00 €
Ochtumerstraße	5	/	Einbau einer DN.	32.000,00 €
Huntestraße	5	/	Einbau einer DN.	30.000,00 €
Haarenstraße	5	/	Einbau einer DN	31.000,00 €
Hohe Brink	5	/	Patcher + OB	17.000,00 €
Am Stratjebusch	5	/	Einbau einer DN	52.000,00 €
Leuchtenburgerstr	5	/	Einbau einer DN	30.000,00 €
Elektrizitätsweg	5	/	Einbau einer DSK	8.000,00 €

**Gesamtsumme, inkl. MwSt. 243.000,00 €**

**Nachrücker auf Grund von Budgetreserven die in Folge eines positiven Submissionsergebnisses entstehen können**

**Nachrücker in folgender Reihenfolge**

Langenwischweg	5	/	Einbau einer DSK inkl. OB	8.000,00 €
Seilerweg	5	/	Einbau einer DSK inkl. OB	16.000,00 €
Achtern Kamp	5	/	Patcher + OB	11.000,00 €

# Deckenprogramm 2020 und Folgejahre - Vorschlagsliste

Straße	Note	Zeitraum	Sanierungsmaßnahme	Kalkulation 2019	geschätzte Steigerung 2020 3%
An der Wapel	5	/	Patcher + OB	20.000,00 €	20.600,00 €
Dörpstraat	5	/	Patcher + OB	38.000,00 €	39.140,00 €
Achtern Kamp	5	/	Patcher + OB	16.000,00 €	16.480,00 €
Wittenmoordamm	5	/	Patcher + OB	34.000,00 €	35.020,00 €
Brombeerweg	5	/	Patcher + OB	36.000,00 €	37.080,00 €
Loyer Weg v. Emsoldstr. bis Heidkamp	5	/	Einbau einer DN.	102.000,00 €	105.060,00 €
Buchenstraße von Graf Johann Str. bis Kiefernweg	5	/	Einbau einer DN.	26.000,00 €	26.780,00 €
Kiefernweg ab Emsoldstr. bis Buchenstraße	5	/	Einbau einer DN.	25.000,00 €	25.750,00 €
Kiefernweg ab Parkstr. Bis Buchenstraße	5	/	Einbau einer TD.	50.000,00 €	51.500,00 €
Parkstraße vom Loyer Weg bis Mühlenstr.	5	/	Einbau einer TD.	410.000,00 €	422.300,00 €
Brückenbelag Leuchtenburgerstr.	5	/	Einbau einer DN	30.000,00 €	30.900,00 €
				789.019,00 €	810.610,00 €

# Vorschau Straßenausbau

Reihenfolge ohne Wertung :

Schützenhofstraße
Zum Haltepunkt
Feldbreite von Esso bis Südender Str.
An der Bleiche
Am Hagendorffsbusch
Diedrich-Freels-Str.